elumatec

a voilàp company

# RMT

СБОРОЧНЫЕ СТОЛЫ

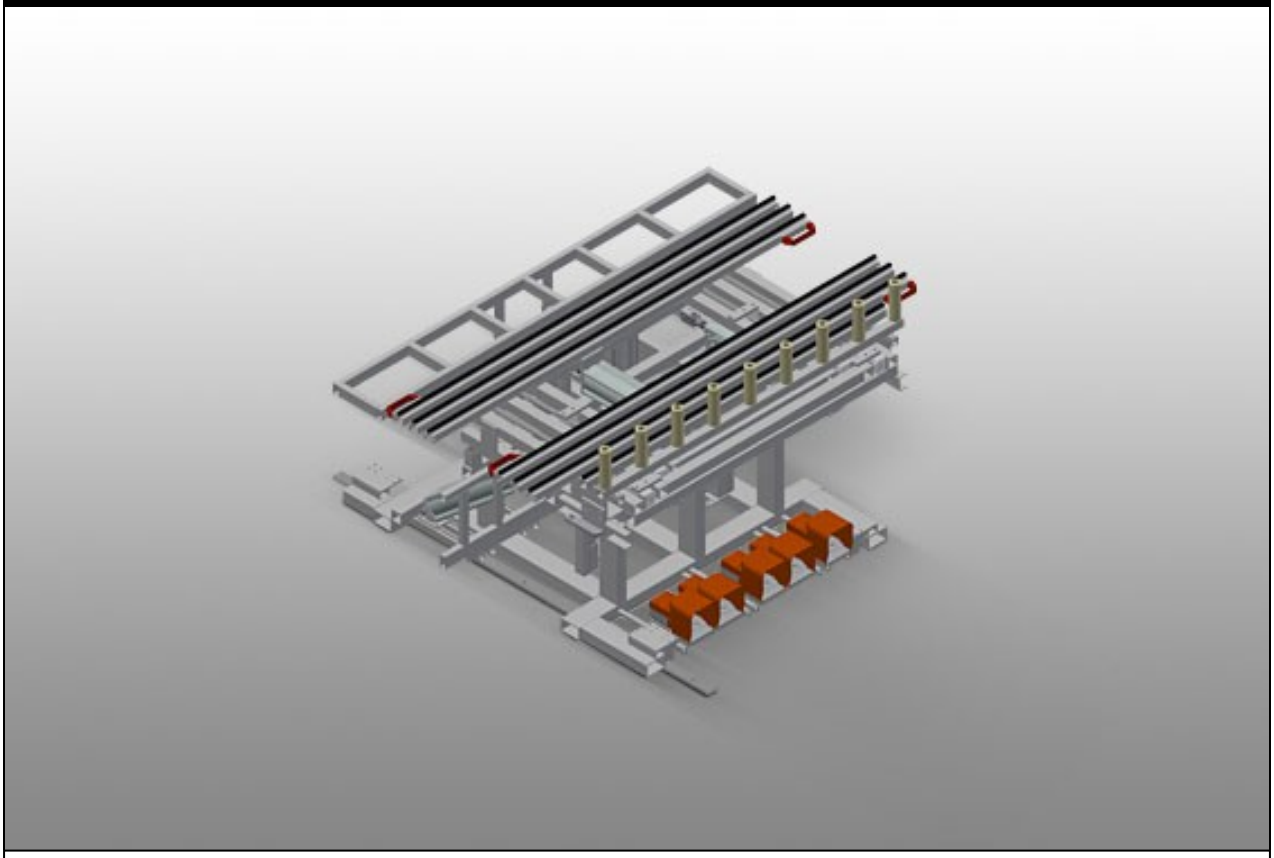

Прочная стальная конструкция. Откидной монтажный стол с задвижным устройством. Габаритные размеры 1400 x 2000 мм, в выдвинутом состоянии 2000 x 2800 мм. Рабочая платформа, состоящая из двух опорных балок в выдвижном исполнении, облицована щеточными планками. Минимальный размер рабочей платформы 2000 x 1000 мм. Максимальный размер рабочей платформы 2800 x 2000 мм. Две опорных балки образуют раму, которую можно с помощью пневматической системы бесступенчато перемещать по высоте в диапазоне 1000 - 2000 мм. Подъемно-опрокидывающее устройство с ножным клапаном. Рольганг стационарно смонтирован с подъемным устройством 100 мм. Подъемное устройство для передачи / приема с рольганга. Рольганг открыт спереди для задвигания внутрь передающего рольганга. Устройство перемещения на роликах с ребордами и с пневматическим стояночным тормозом с боковым включением. Опция: Опорная поверхность стола с войлочными профильными планками для RMT 1400. Дополнительные прижимы с ручным клапаном.

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

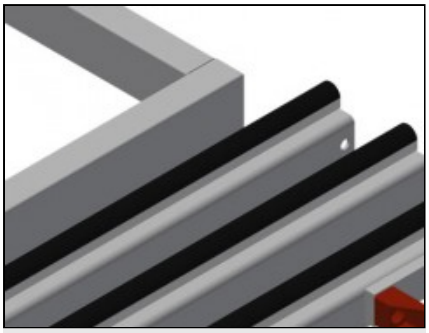

## Опорная поверхность

Опорная поверхность стола с щеточными планками

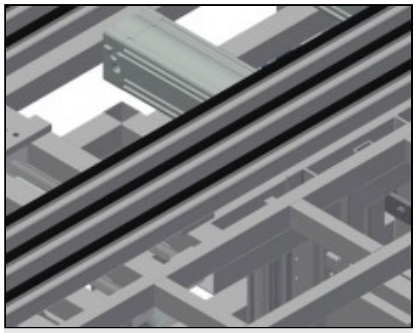

## Опорная поверхность рабочего стола

Опорный стол регулируется по высоте до 230 мм ниже рабочей платформы. Глубина опорного стола 250 мм, длина 2000 мм

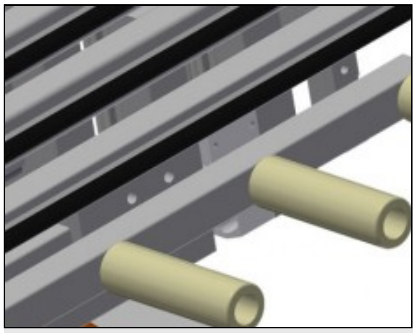

## Роликовая опора

Рольганг открыт спереди для задвигания внутрь передающего рольганга. Рольганг стационарно смонтирован с подъемным устройством 100 мм Подъемное устройство для передачи / приема с рольганга

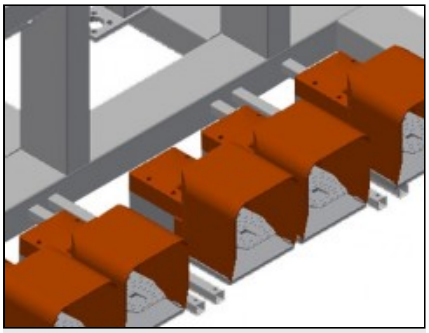

## Ножной выключатель

Управление при помощи ножного клапана Подъемно-опрокидывающее устройство с ножным клапаном

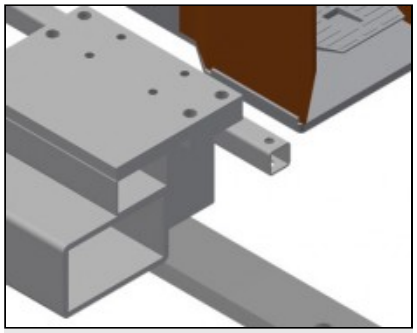

## Блок перемещения

Устройство перемещения на роликах с ребордами и с пневматическим стояночным тормозом, с двухсторонним включением

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

# **RMT** / СБОРОЧНЫЕ СТОЛЫ

## МОДЕЛИ

RMT 1400

## РАЗМЕР И МАССА

| | |
|---|---|
| Длина (мм) | 2.000 |
| Ширина (мм) | 1.620 |
| Высота (мм) | 450 |

## ОПОРНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

| | |
|---|---|
| Длина опорного стола (мм) | 2.000 |
| Глубина опорного стола (мм) | 200 |
| Рабочая высота (мм) | 950 |
| Наклон опорной поверхности | 8° |
| Длина роликового конвейера (мм) | 1.600 |
| Диаметр роликов (мм) | 50 |
| Длина роликов (мм) | 150 |
| Нагрузочная способность (кг) | 300 |

Включено ● Доступно ○

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.