



VE


Системы контроля и остекления



Система контроля и остекления для остекления и окончательного контроля при штучном и серийно-поточном производстве. Быстрый и точный монтаж окон, дверей и элементов. Прочная стальная конструкция. Удобное управление при помощи ножного выключателя.


VE 3000 / VE 4000: Точность за счет сжатия параллельными балками. Бесступенчатая регулировка по высоте. Две пневматически откидываемых и перемещаемых зажимных балки и пневматическое соединение на 4 штуцера.

VE 3000/60: Точность за счет сжатия параллельными балками с откидываемыми вручную зажимными балками. Пневматическое центрирование, отсек для инструментов и пневматическое соединение на 4 штуцера.

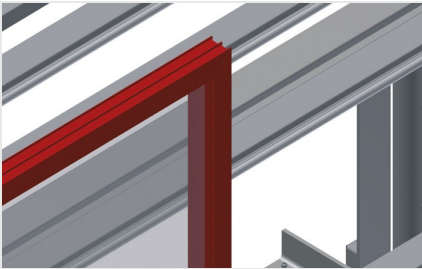


Опора по высоте VE 3000 / VE 4000

Задняя опорная поверхность с
пластиковыми направляющими

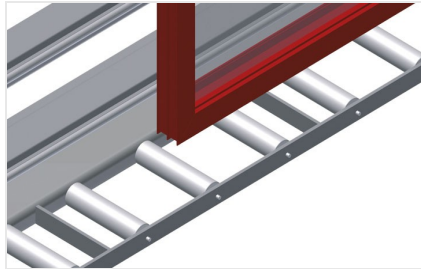


Опора VE 3000

Нижний рольганг с опорными роликами
L = 200 мм

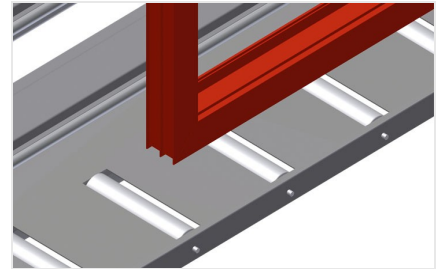


Опора VE 4000

Нижний рольганг с опорными роликами
L = 200 мм

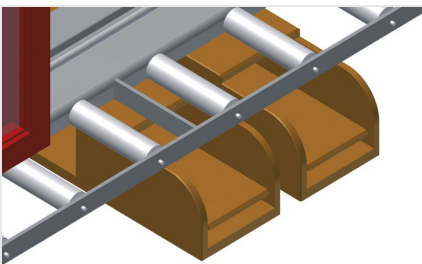


Ножной выключатель VE 3000

Управление всеми функциями при
помощи ножных клапанов

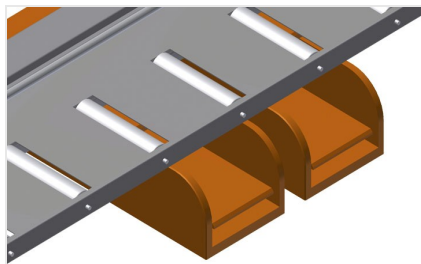

Ножной выключатель VE 4000


Управление всеми функциями при
помощи ножных педалей

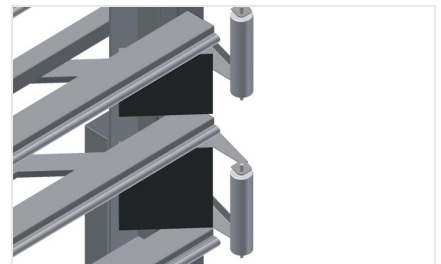

Зажимные балки VE 3000 / VE 4000

Синхронное откидывание и
перемещение зажимных балок, это дает
минимальное время открытия и
закрытия пресса. После этого
обеспечивается свободное прохождение
окна



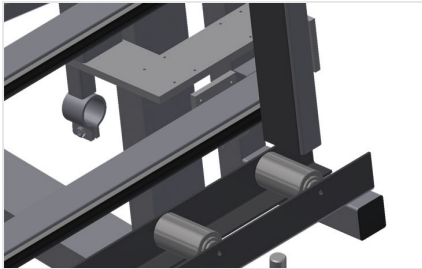


Зажимные балки VE 3000/60

Пневматическое центрирование
Точность за счет сжатия параллельными
балками




Опора по высоте VE 3000/60

Задняя опорная поверхность с
пластиковыми направляющими
балками

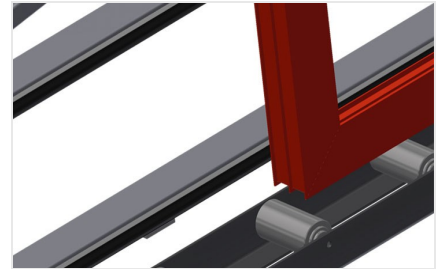


Опора VE 3000/60

Нижний ролик с опорными роликами
L = 120 мм

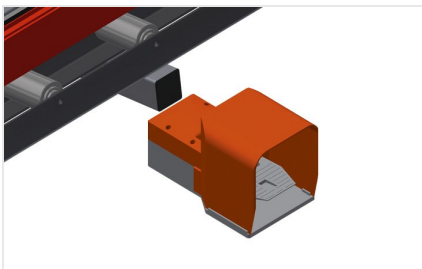

Ножной выключатель VE 3000/60

Управление всеми функциями при
помощи ножных клапанов

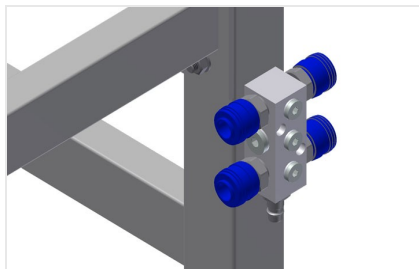

Пневматическое соединение на 4 штуцера

Соединение на 4 штуцера для
подключения пневматических
инструментов



Подающие ролики в сборе справа VE 3000 / VE 4000


Защитные ролики для начала или конца
рольганга





Подающие ролики в сборе слева VE 3000 / VE 4000

Защитные ролики для начала или конца рольганга

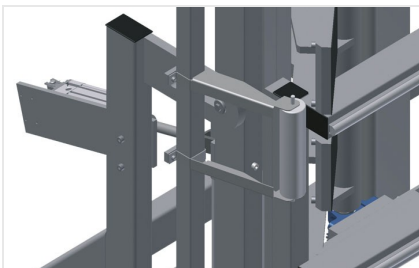


Диапазон регулировки наклона 0° - 8° VE 3000 / VE 4000

Пневматическая регулировка наклона в диапазоне 0° - 8°




Защита для предохранения профиля от повреждений VE 3000

Защита на опорные ролики 200 мм для предохранения профиля от повреждений (алюм./21 х). Опорные ролики помещены в защитную оболочку для алюминиевых элементов

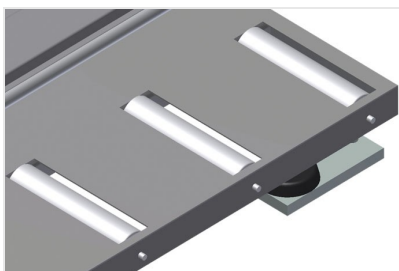


Защита для предохранения профиля от повреждений VE 4000

Защита на опорные ролики 200 мм для предохранения профиля от повреждений (алюм./26 х). Опорные ролики помещены в защитную оболочку для алюминиевых элементов

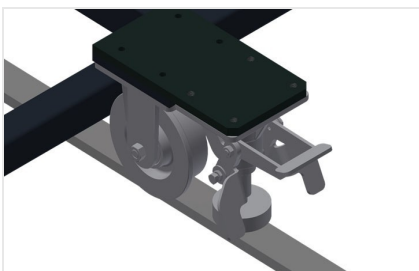

Блок перемещения VE 3000 / VE 4000

Устройство перемещения на роликах с ребрами и со стояночным тормозом

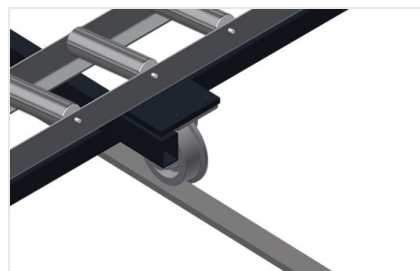

Ходовой рельс VE 3000 / VE 4000

Ходовые рельсы по 2,0 м слева и справа



**Регулировка высоты
VE 3000/60**

Бесступенчатая регулировка по высоте,
L = 500 mm



МОДЕЛИ



РАЗМЕР И МАССА

VE 3000 / VE 4000 / VE 3000/60

| | |
|--|-----------------------|
| Длина (мм) | 4.410 / 5.440 / 3.050 |
| Ширина (мм) | 1.180 / 1.180 / 900 |
| Высота (мм) | 2.600 |
| Ширина нижнего роликового конвейера (мм) | 200 / 200 / 120 |
| Масса (кг) | 470 / 580 / 370 |

ЗАЖАТИЕ ДЕТАЛЕЙ

VE 3000 / VE 4000 / VE 3000/60

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Максимальная ширина зажима (мм) | 3.000 / 4.000 / 2.800 |
| Минимальная ширина зажима (мм) | 400 / 390 / 390 |
| Высота зажимных планок (мм) | 2.300 |
| Ширина зажимных планок (мм) | 120 / 200 / 100 |

VE 3000/60

Пневматическое центрирование ●



ХАРАКТЕРИСТИКИ

VE 3000 / VE 4000 / VE 3000/60

| | |
|---|-----|
| Нагрузочная способность (кг) | 200 |
| Четырехгнездовой разъем сжатого воздуха | ● |
| Рабочее давление воздуха (бар) | 7 |
| Расход воздуха припл. (л/мин) | 35 |

VE 3000 / VE 4000

| | |
|--|-----|
| Регулируемая высота (мм) | 500 |
| Постоянно регулируемая высота | ● |
| Пневматическая регулировка наклона в диапазоне 0° - 8° | ○ |
| Вставные ролики справа, в сборе L= 2052 мм | ○ |
| Вставные ролики слева, в сборе L= 2052 мм | ○ |
| Защитные ограждения профиля для Rb = 200 мм | ○ |
| Подвижный узел | ○ |
| Рельсовый путь 2,0 м слева и справа | ○ |

VE 3000/60

| | |
|------------------------|---|
| Полка для инструментов | ● |
| Регулируемая высота | ○ |

Включено ● Доступно ○