


12/12/2025



Вертикальные рольганги

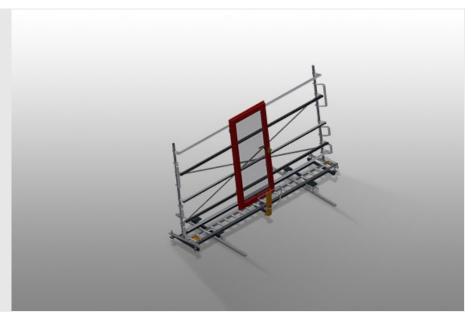

Вертикальный рольганг для транспортировки оконных элементов

- Прочная стальная конструкция
- Вертикальный рольганг для поточной транспортировки к следующей станции обработки, а также для транспортировки к месту хранения и сортировки готовых окон
- Простота выполнения манипуляций с оконными элементами
- Каждый модуль рольганга имеет длину 4000 мм
- Пластмассовые направляющие вверху и внизу
- Три роликовых полотна с резиновыми роликами, диаметр 50 мм
- Базовый модуль с концевой стойкой
- Вертикальный рольганг на рельсах и на колесах с ребордами, подвижное исполнение

#### Опции

- Ходовой рельс 2,0 м слева и справа
- Концевой стопор для VR
- Подающий ролик для VR
- Защита на опорные ролики для предохранения профиля от повреждений (алюминий)

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany

Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.

1



12/12/2025




Вертикальный рольганг VR 4000 F



Опорные ролики

Ходовые ролики проходного типа, ширина опорных роликов 200 мм. Модуль рольганга длиной 2000 мм, 3000 мм и 4000 мм



Роликовое полотно

Три роликовых полотна с резиновыми роликами, диаметр 50 мм



Опора по высоте

Задняя опора с пластмассовыми направляющими вверху и внизу



#### Ручка

Ручка для легкого перемещения рольганга на рельсах




#### Блок перемещения

Устройство перемещения на роликах с ребордами и со стояночным тормозом

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



12/12/2025



Концевой стопор

Концевой стопор Rb = 200 мм для VR




#### Подающий ролик

Защитные ролики для начала или конца рольганга L = 500 мм (пара)L = 250 мм (пара)



# Защита для предохранения профиля от повреждений

Защита на опорные ролики 200 мм для предохранения профиля от повреждений (алюм./11 x, алюм./16 x и алюм./21 x). Опорные ролики помещены в защитную оболочку



#### Дополнительные роликовые полотна

Дополнительные роликовые полотна с резиновыми роликами вверху/внизу



#### Ходовой рельс

Ходовые рельсы по 2,0 м слева и справа



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



12/12/2025

#### VR 4000 F / ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РОЛЬГАНГИ

- Длина 4000 мм
- Ширина 1000 мм
- Высота 2490 мм
- Ширина опорных роликов 200 мм
- Высота опоры 2100 мм
- Допустимая нагрузка 200 кг
- Масса 200 кг