



DG79

Çift başlı testereler



- Entegre döner tablalı sağlam döküm konstrüksiyon, doğru açıda uzunluk kesimi için kusursuz bir profil desteğini garanti etmekte
- Testere kafalarının döndürme aralığı 0° ile 45° arasında kademesiz olarak sola ve sağa ayarlanabilmekte. Bu sayede dış ve iç ölçülü kesimler mümkün olabilmektedir
- Dikey ve yatay pnömatik malzeme sıkıştırma üniteleri, profilin optimum şekilde sabitlenmesine olanak sağlamakta
- Standart olarak testere bıçaklarıyla birlikte
- Standart olarak E 111 dijital göstergesi ile birlikte
- Dozajlı püskürtme tertibatı

Opsiyonlar

- Malzeme sıkıştırma seçenekleri
- Lento stoperi
- Talaş emiş sistemi
- Malzeme sıkıştırma üniteleri
- Makaralı konveyörler
- Testere bıçakları
- Yüksek performanslı kesim sıvısı


Kontrol Sistemi Modelleri

- Dijital göstergeli manuel kesim uzunluğu ayarı E 111
- Pozisyon Kontrol Sistemi E 355




Çift Başlı Testere DG 79


DG 79 + E 111

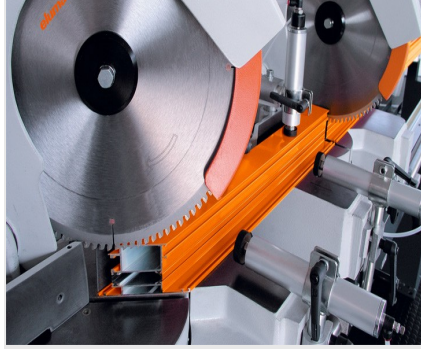


Çift Başlı Testere DG 79

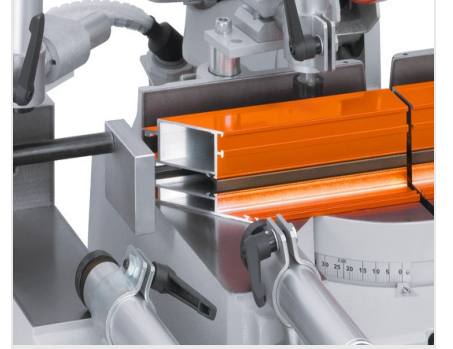


Çift Başlı Testere DG 79

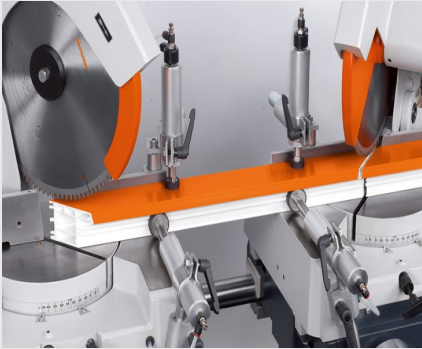

Çift Başlı Testere DG 79

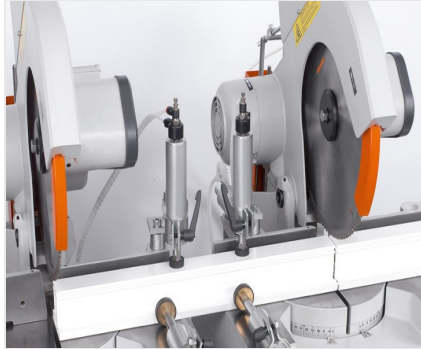

Çift Başlı Testere DG 79

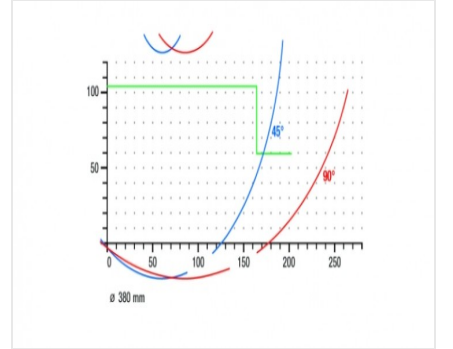

Çift Başlı Testere DG 79

Kesme Diyagramı DG 79



elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



DG 79 / ÇİFT BAŞLI TESTERELER

- 90°'de en küçük kesim uzunluğu : 520 mm
- 45° döndürülmüş şekilde en küçük kesim uzunluğu : 520 mm
- 15°, 30° ve 45° pozitif konum noktaları
- Döndürme aralığı, 0° ile 45° arasında kademesiz olarak ayarlanabilmekte
- Hidro pnömatik testere beslemesi
- Kesim aralıkları için kesim tablosuna bakınız
- Testere bıçağı çapı : 380 mm
- Testere bıçağı devri : 2.800 dev./dak.
- Elektrik : 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Her bir motor gücü : 3 kW
- Hava basıncı : 7 bar

Kesim Uzunluğu Seçenekleri

- 3.000 mm
- 4.500 mm
- 6.000 mm