



FAZ2800

Kanat merkezleri



Plastik ve alüminyum pencere kanatlarının aksesuar montajı için kanat dayama merkezi

- Aksesuarların en kısa süre içinde ergonomik şekilde vidalanması
- Aksesuar parçalarının ölçülmesi ve kesilmesi için kanat montaj tezgahı.
- Bir çalışma terinde çeşitli iş adımları birleştirilerek kanat işleminin optimize edilmesi
- Pnömatik olarak yatırılabilen montaj tezgahı
- Pnömatik olarak hareket ettirilebilen kanat, ölçüm ve merkezleme tertibatı
- Kulp yuvası için ortada ve sabit stoperlerle aksesuar pançlama
- Farklı kanat genişlikleri için iki adet stoper takozu
- Pnömatik yükseklik ayarına sahip hareketli vidalama ünitesi
- İkinci vida uzunluğu için manuel besleme hunisi
- Otomatik derinlik durdurması
- Vida besleyici
- Plastik kılavuz raylara sahip tezgah yüzeyi




**Kanat Montaj Merkezi
FAZ 2800**




Temas yüzeyi

Plastik kılavuz raylara sahip tezgah yüzeyi

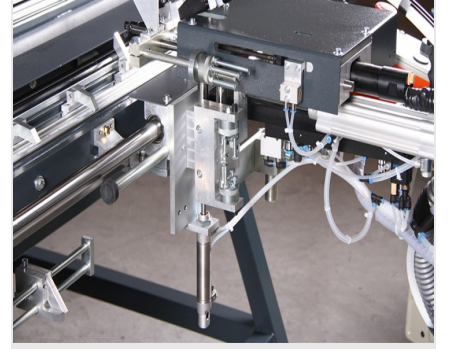

Vidalama Ünitesi

Pnömatik yükseklik ayarına sahip hareketli vidalama ünitesi. İkinci vida uzunluğu için manuel besleme hunisi. Otomatik derinlik durdurması

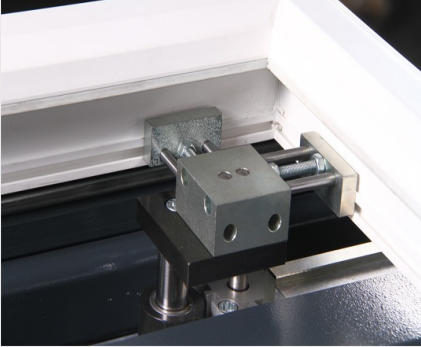

Stoper Takoza

2 kanat genişliği için 2 adet stoper takoza




Pañç Presi

Kulp yuvası için ortada ve sabit stoperlerle aksesuar pañçlama. Açık kesme aletli pañç presisi




Vida besleyici

Otomatik vida beslemeli vidalama makinesi

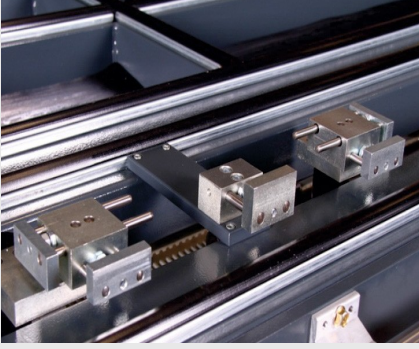


Stoper Takozu

Diğer kanat genişlikleri için stoper takozu

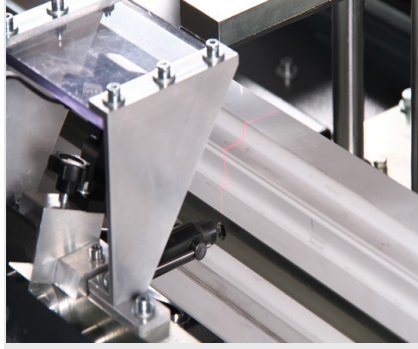


Lazer Ünitesi

Cıvata pozisyonu için lazer

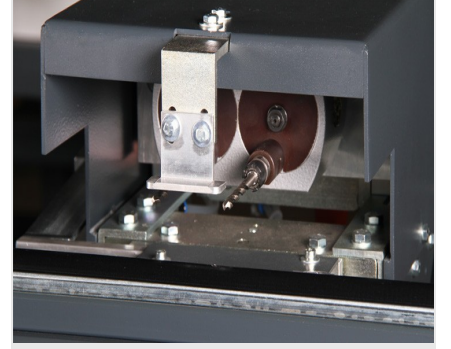


Köşe Bandı Delme Ünitesi

Ayarlanabilir iki millî matkap kafası, pnömatik yükseklik ayarı, sol ve sağ delik pozisyonları için stoperlere sahip köşe bandı delme ünitesi

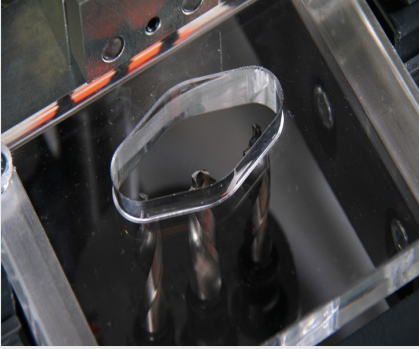

Kulp Deliği Delme Ünitesi

Hidropnömatik matkap beslemesi ve bağlama ünitesi, 3 millî matkap kafasına sahip, sabit takılmış kulp deliği delme ünitesi

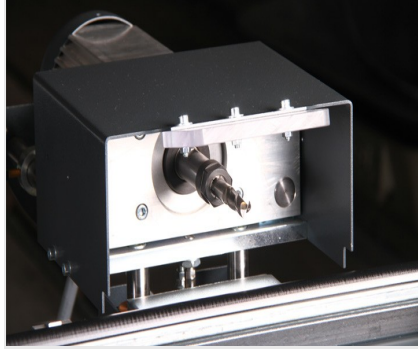

Kilit Yuvası Frezeleme Ünitesi

Kilit yuvası frezeleme için manuel olarak hareket ettirilebilen stoperli freze ünitesi. Freze çapı 12 mm



Kilit yuvası için pnömatik yükseklik ayarı





8'li yükseklik ayarı

Farklı vidalama yükseklikleri için 8'li yükseklik ayarı



Katlanır Stoperler

Sabit kulp yuvası için 14 adet katlanır stoperli stoper rayı (7 x sol, 7 x sağ)



Fırçalı çıtaya sahip tezgah yüzeyi



Aksesuar Rafi

Aksesuarların kanat montaj yerinde düzenli şekilde depolanması için.





FAZ 2800 / KANAT MERKEZLERİ

- Tezgah uzunluğu 2.800 mm
- Tezgah genişliği 1.400 mm
- Toplam uzunluk : 3.400 mm
- Toplam genişlik : 2.000 mm
- Ağırlık 450 kg
- Tezgah yüksekliği 850 - 1.000 mm arasında ayarlanabilmekte
- Tezgah eğimi yaklaşık 15°
- Kanat iç ölçüleri yaklaşık 280 - 2.300 mm
- Hava basıncı : 7 bar
-
- Hava tüketimi :
 - Vidalama makinesi yaklaşık 250 l/dak.
 - Bağlama tertibatı yaklaşık 35 l/dak.

Vida boyutları:

Kafa çapı : 6,0 - 9,0 mm

- Şaft çapı 3,0 - 4,5 mm
- Uzunluk yaklaşık 10,0 - 35,0 mm
- Elektrik : 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Elektrik bağlantı gücü yaklaşık 3 W