




### GLW


Cam taşıma/cam çita arabaları

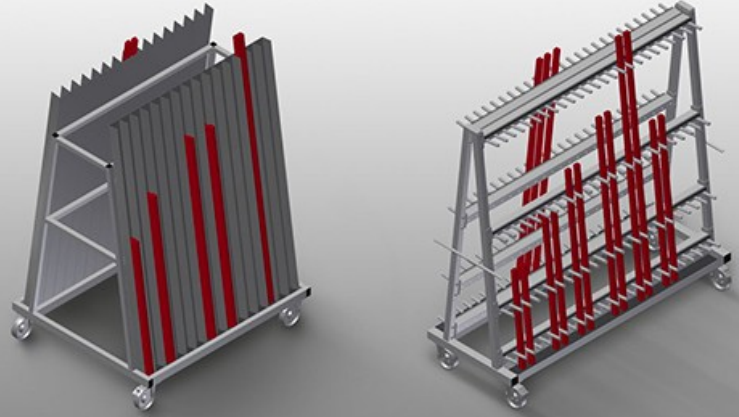

Alüminyum cam çitalarının dikey depolanması ve taşınması için çift taraflı profil arabası. Önceden sınıflandırılmış cam çitalara hızlı erişim. Sağlam çelik konstrüksiyon.


GLW 30: 30 adet bölme bulunan cam çita arabası. Her tarafta 15 bölme. Alt destek kauçuk kaplıdır. 2'si park frenli 4 tekerlek.

GLW 48: Sabit bölümlmeli 4 adet düzenleme bölmesi. Bölme bölücü koruyucu kılıfla kaplanmıştır. Alt destek koruyucu kauçukla kaplanmıştır. Kauçuk çitalı arka dayama. Her tarafta 24 bölme. Çift taraflı taşıma kolu. 2'si park frenli 4 tekerlek.

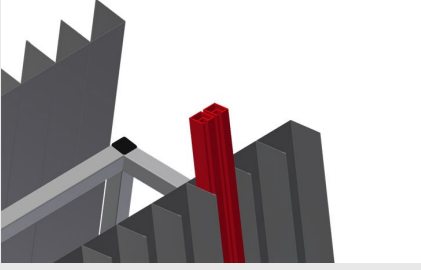


### Bölmeler GLW 30

Her tarafta 15 bölme, toplamda 30 bölme. Bölge genişliği 75 mm, bölme derinliği 65 mm, dayama bölümünün yüksekliği 1.500 mm, dayama eğimi 8°

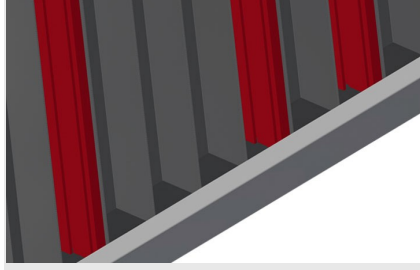


### Alt Destek GLW 30

Alt destek kauçuk kaplıdır

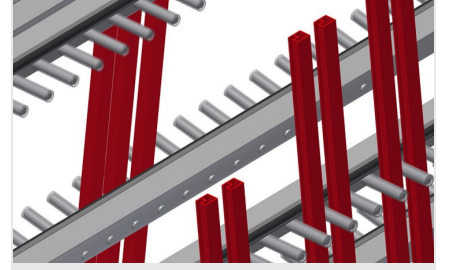


### Plastik Korumalı Bölme Bölücü GLW 48

Tüm temas yüzeyleri kaymaz bir PVC kılıfa sahip olduğundan depolama sırasında yüzeyin zarar görmesi önlenmektedir

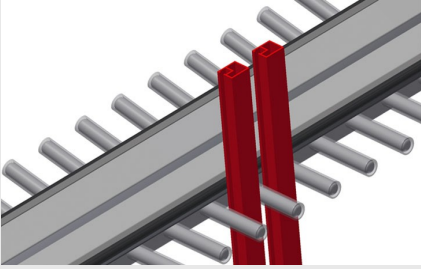

### Kauçuk Çıtalı Dayama GLW 48

Temas yüzeyi kauçuk çıtayla kaplıdır, profili hasara karşı korumaktadır

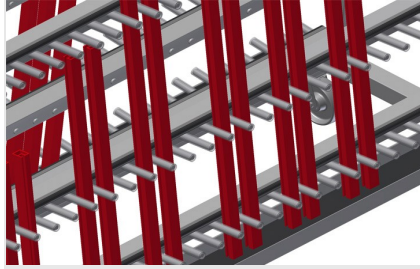

### Koruyucu Kauçuklu Destek GLW 48

Alt temas yüzeyi kauçukla kaplanmıştır, profili hasarlara karşı korur



### Taşıma Kolu GLW 48

Hareket ettirmek için çift taraflı taşıma kolu






### Tekerlekler

2'si park frenli 4 tekerlek yüksek hareketlilik ve kolay, güvenli kullanım sağlar





### MODELLER

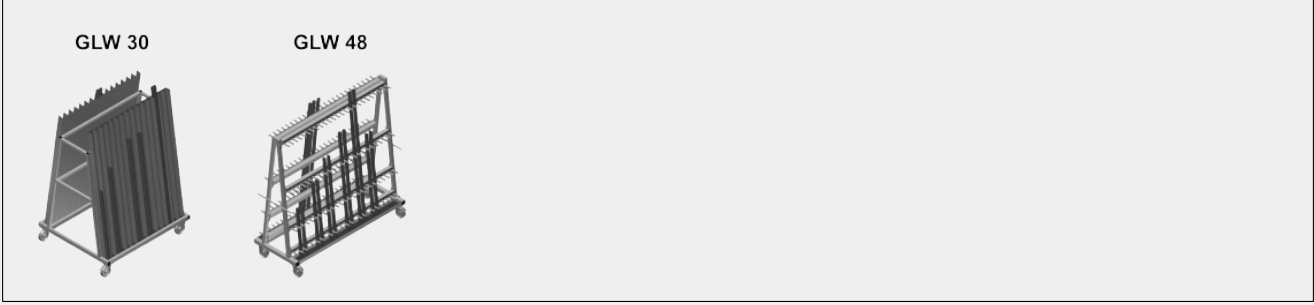

### EBAT VE AĞIRLIK

#### GLW 30 / GLW 48

Uzunluk (mm)	1.185 / 1.620
Genişlik (mm)	1.000 / 650
Yükseklik (mm)	1.660 / 1.640
Ağırlık (kg)	80 / 120

### DEPOLAMA KAPASİTESİ

#### GLW 30 / GLW 48

Bölmeler	30 / 48
Beher taraftaki bölmeler	15 / 24
Bölme genişliği (mm)	75 / 40
Bölmeler derinliği (mm)	65 / 90
Yükleme kapasitesi (kg)	350 / 400

#### GLW 48

Ayırıcılar	8
Destek yüksekliği (mm)	1.400

### ÖZELLİKLER

Döner tekerler	4
Kilitleme durduruculu döner tekerler	2
Döner teker çapı (mm)	125
<b>GLW 48</b>	
Sabit mesafeli tasnif rafları	4

Dahil ● Mevcut ○

elumatec AG  
Pinacher Straße, 61  
75417 Mühlacker  
Germany

Tel +49 7041-14-184  
sales@elumatec.com  
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

