





### HD

Kaldırma-döndürme  
tezgahları

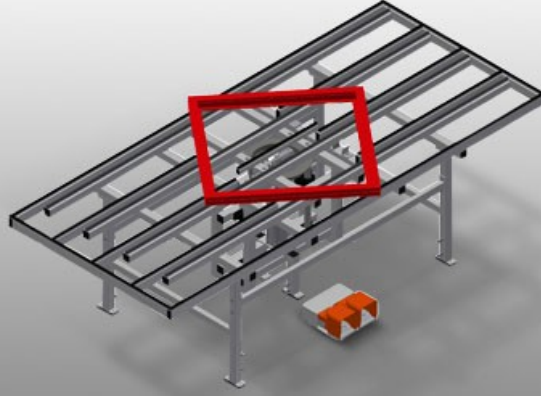


Montaj ve conta yerleştirme için kaldırma-döndürme tezgahı. Sağlam çelik konstrüksiyon. Montaj ve conta yerleştirme için idealdir. Yüksekliği ayarlanabilir. İç tezgah pnömatik olarak ayarlanabilmekte. İç tezgah pnömatik park freni ile döndürülebilmekte. Kauçuk çitalı iç tezgah. Plastik kılavuz raylı dış tezgah. 4'lü basınçlı hava bağlantısı.

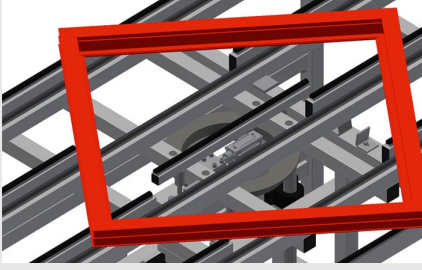


### Kaldırma-Döndürme Tertibatları

Aksesuar montajı ile nihai montaj ve conta yerleştirme sırasında pratik çözüm. İç tezgah pnömatik olarak ayarlanabilmekte. İç tezgah pnömatik park freni ile döndürülebilmekte

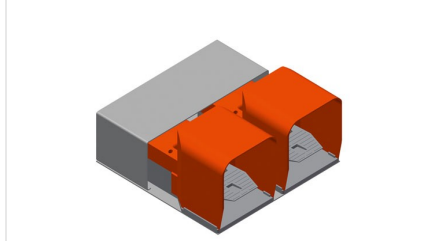


### Ayak Şalteri

Ayak valfi üzerinden kumanda

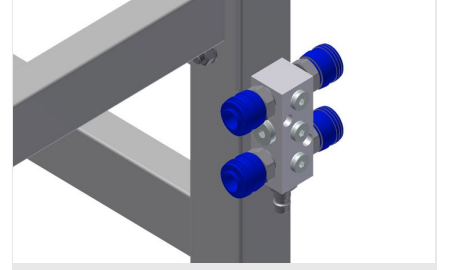

### 4'lü basınçlı hava bağlantısı

Basınçlı havayla çalışan aletler için 4'lü basınçlı hava bağlantısı

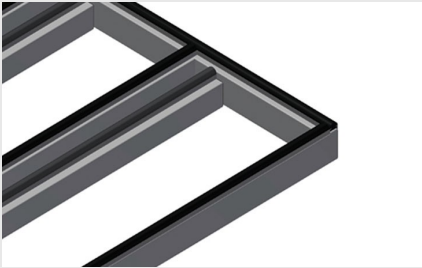

### Dış tezgah kauçuk çıtalı

HD 3000 için kauçuk-mantar profilili dış tezgah yüzeyi. İstek üzerine dış tezgah kauçuk profil ile de temin edilebilmekte





### MODELLER

HD 3000



### EBAT VE AĞIRLIK

Uzunluk (mm)	3.000
Genişlik (mm)	1.300
Ağırlık (kg)	240

### DESTEK YÜZEYİ

Ayarlanabilir yükseklik (mm)	850 ÷ 1000
İç tezgahın pnömatik kaldırması (mm)	150
Yükleme kapasitesi (kg)	200
Kauçuk şeritli dış tezgah	<input type="checkbox"/>

### ÖZELLİKLER

Çalışma hava basıncı (bar)	7
Hava tüketimi yaklaşık (l/dak)	35

Dahil ● Mevcut ○