



### KS101/30

Uç kesme ve ayırma  
testereleeri



- Alüminyum ve plastik profillerde hassas V kesimler
- Kesme işleminin hızlı şekilde gerçekleşmesi ve hızlı geri hareketle hassas testere kesimi için kademesiz olarak ayarlanabilen pnömatik testere beslemesi
- Kesme derinliği kolayca ayarlanabilmektedir
- Standart olarak talaş emme hortumu ve talaş haznesi bağlantısına sahiptir
- Standart olarak testere bıçaklarıyla birlikte
- Standart olarak dozajlı püskürtme tertibatıyla birlikte

#### Opsiyonlar

- Malzeme sıkıştırma üniteleri
- Dayama ve ölçüm sistemleri
- Makaralı konveyör
- Testere bıçakları
- Yüksek performanslı kesim sıvısı




**Uç Kesme ve Ayırma  
Testeresi KS 101/30**



**Uç Kesme ve Ayırma  
Testeresi KS 101/30**




**Uç Kesme ve Ayırma  
Testeresi KS 101/30**

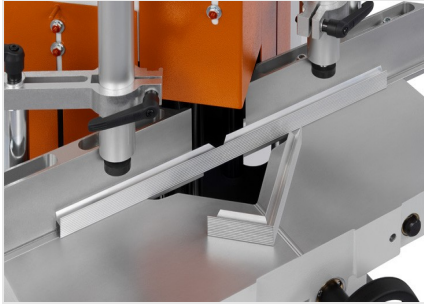

**Uç Kesme ve Ayırma  
Testeresi KS 101/30**



**Uç Kesme ve Ayırma  
Testeresi KS 101/30**

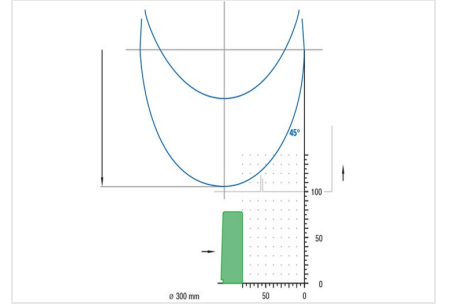

**Uç Kesme ve Ayırma  
Testeresi KS 101/30**

Kesme Diyagramı KS 101/30





### KS 101/30 / UÇ KESME VE AYIRMA TESTERELERİ

- V kesimde kesme aralığı : Kesme derinliği 80 mm, profil yüksekliği 100 mm
- Testere bıçağı çapı : 300 mm
- Testere bıçağı devri : 2.800 dev./dak.
- Elektrik : 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Her bir motor gücü : 0,9 kW
- Hava basıncı : 7 bar
- İşlem başına püskürtmesiz hava tüketimi 20 litre, püskürtmeli 44 litre
- Uzunluk 980 mm, derinlik 800 mm, yükseklik 1.650 mm, ağırlık 240 kg