
elumatec

a voilàp company

KT

MONTAJ MASALARI

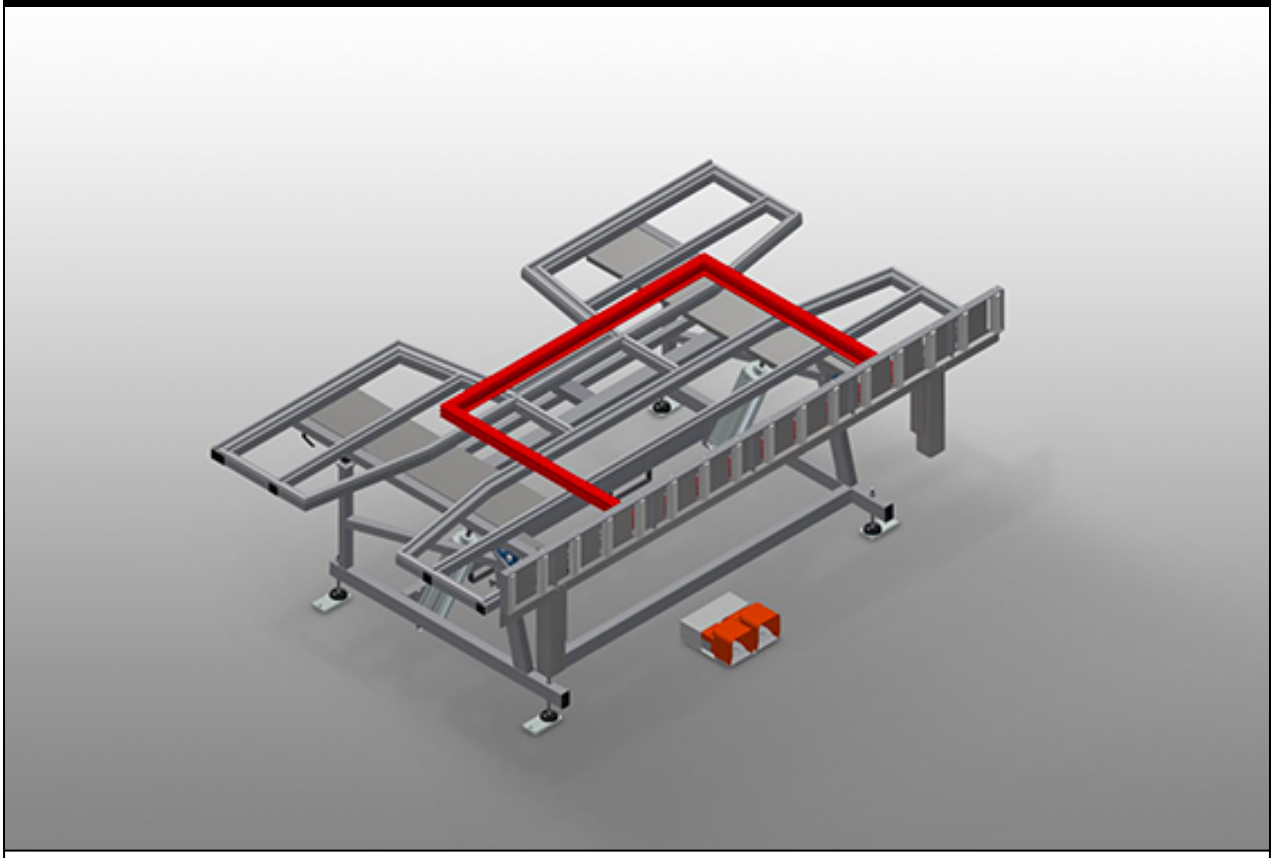


Dikey ve yatay montaj için montaj tezgahı. Sağlam çelik konstrüksiyon. Dikey taşımadan yatay taşımaya ve ters yönde geçiş sırasında önemlidir. Dikey ve yatay montaj için idealdir. Pnömatik olarak yatırılabilir. Plastik kılavuz raylara sahip tezgah yüzeyi. Pnömatik olarak indirilebilen makara desteği. 4'lü basınçlı hava bağlantısı.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

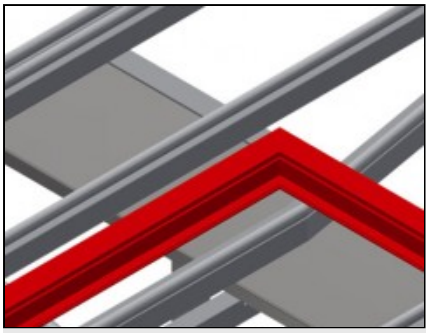


Temas yüzeyi

Plastik kılavuz raylara sahip tezgah yüzeyi

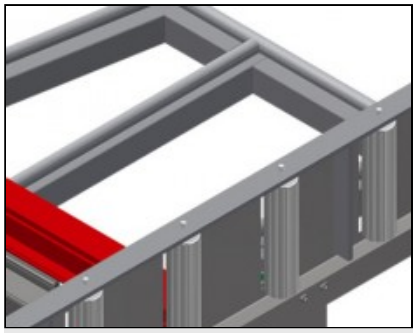


Makara desteği

Yatay konumda serbest çalışma, dikey konumda sorunsuz taşıma mümkün olacak şekilde makaralı konveyör pnömatik olarak indirilebilir

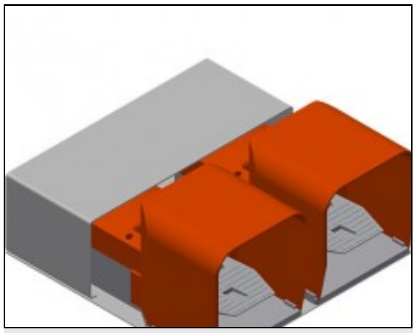

Ayak Şalteri

Ayak valfı üzerinden kumanda, yatay-dikey yönde pnömatik çevirme

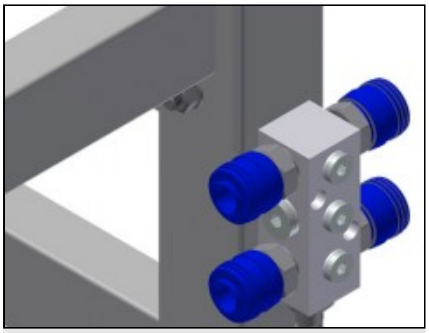

4'lü basınçlı hava bağlantısı

Basınçlı havayla çalışan aletler için 4'lü basınçlı hava bağlantısı

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

KT / MONTAJ MASALARI

MODELLER

KT 3000



KT 4000



EBAT VE AĞIRLIK

KT 3000 / KT 4000

Uzunluk (mm)	3.000 / 4.000
Genişlik (mm)	1.820
Dikey yükseklik (mm)	1.900
Konveyör genişliği (mm)	200
Ağırlık (kg)	330 / 380

DESTEK YÜZEYI

Yüksekliğin pnömatik ayarı (mm)	500
Pnömatik eğim	●
Üst masa desteği	○
Fırçalı şeritli destek düzlemi	○
Keçeli şeritli destek düzlemi	○
Kauçuk şeritli destek düzlemi	○
Taşıyıcı merdaneler için profil muhafazaları	○
Yükleme kapasitesi (kg)	200

ÖZELLİKLER

Dörtlü basınçlı hava bağlantısı	●
Hareketli ünite	○
Sola ve sağa 2,0 m ray	○
Çalışma hava basıncı (bar)	7
Hava tüketimi yaklaşık (l/dak)	35

Dahil ● Mevcut ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.