




MS

Montaj masaları



Dikey montaj için montaj tezgahı. Sağlam çelik konstrüksiyon. Dikey montaj için idealdir. Hatlar için uygundur. Ergonomik çalışma için kademesiz ara konumlar. Pnömatik silindir ile yükseklik ayarı. Çelik makaralı makara desteği. Plastik kılavuz raylara sahip tezgah yüzeyi. Yatay olarak kaydırılabilen 2 adet profil mengersi. 4'lü basınçlı hava bağlantısı.

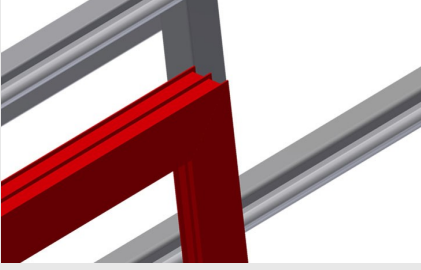


Temas yüzeyi

Plastik kılavuz raylara sahip tezgah yüzeyi



Makara desteği

Taşıyıcı makaralı alt makaralı konveyör U = 200 mm

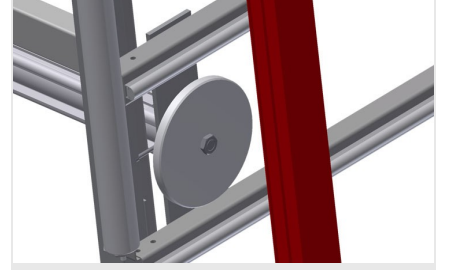


Mengene

Yandaki 2 adet malzeme mengenesi çalışma sırasında profili sabitlemekte, profillerin bağlama yüksekliği maks. 200 mm




Yükseklik ayarı

Yüksekliği ayarlanabilir, çalışma yüksekliği ayarlı ayaklar sayesinde ayarlanabilir

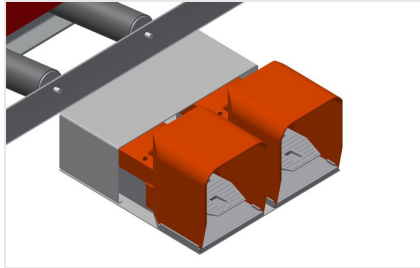

Ayak Şalteri

Ayak valfı üzerinden kumanda. Dikey konumda 500 mm pnömatik olarak yüksekliği ayarlanabilmekte, sabitleme pnömatik

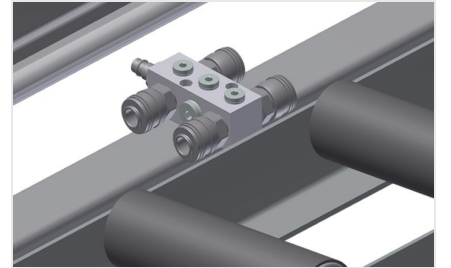

4'lü basınçlı hava bağlantısı

Basınçlı havayla çalışan aletler için 4'lü basınçlı hava bağlantısı






Giriş Makaraları

Makaralı konveyör başlangıcı ve sonu için koruma makaraları




Dışarı Çekilebilir Profil Desteği

MS 3000 ve MS 4000 için dışarı çekilebilir tezgah yüzeyi, yüksek çerçeveler için tezgah yüzeyi 800 mm ve 500 mm yukarı doğru dışarı çekilebilir

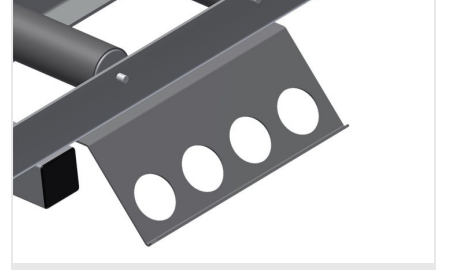


Vidalama makinesi için tutma sacı

Pnömatik takımlar için takım tutucu

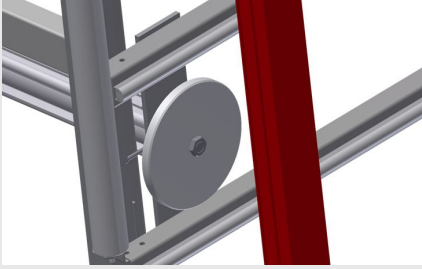

Kaydırılabilir profil mengersi

Ek mingeneler çalışma sırasında güvenli tutuş sağlamakta

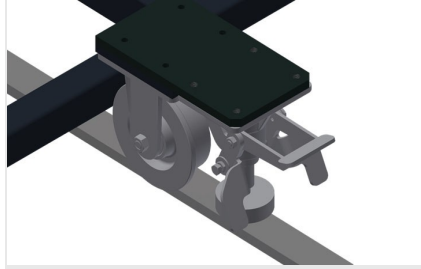

Sürme Ünitesi

KT/KTH/MS/VE için sürme tertibatı Köşe makaralı ve park frenli sürme ünitesi




Sürme Rayı

Solda ve sağda 2,0 m sürme rayları





MODELLER

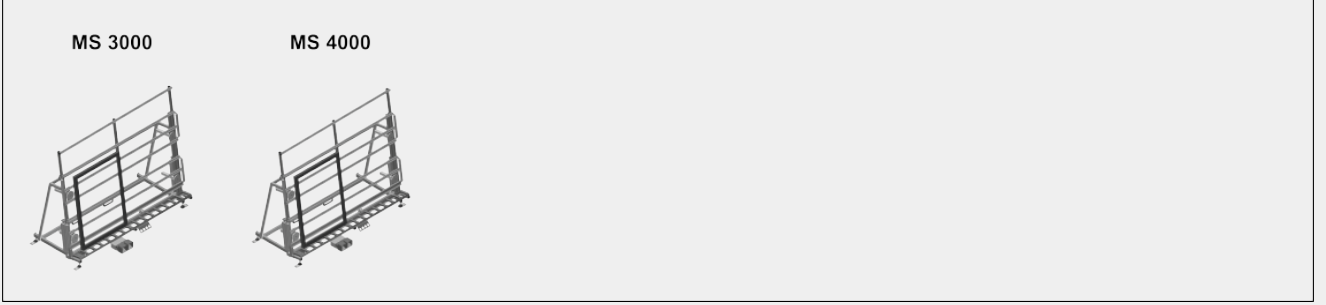

EBAT VE AĞIRLIK

MS 3000 / MS 4000

Uzunluk (mm)	3.110 / 4.110
Genişlik (mm)	1.200
Dikey yükseklik (mm)	2.050
Konveyör genişliği (mm)	200
Ağırlık (kg)	330 / 370

DESTEK YÜZEYİ

Yükseklığın pnömatrik ayarı (mm)	500
Dikey yüksekliğin pnömatrik ayarı	●
Çıkarılabilir profil desteği	○
Taşıyıcı merdaneler için profil muhafazaları	○
Yükleme kapasitesi (kg)	300



ÖZELLİKLER

Yatay yönde hareket edebilen profil kilitleri	2
Kaydırılabilir profil mingeneleri	○
Destek plakası L=290 mm	○
Durdurucu kilidi	○
Dörtlü basınçlı hava bağlantısı	●
Hareketli ünite	○
Sola ve sağa 2,0 m ray	○
Çalışma hava basıncı (bar)	7
Hava tüketimi yaklaşık (l/dak)	35

Dahil ● Mevcut ○