




MS

Montaj standı



Dikey montaj için montaj tezgahı. Sağlam çelik konstrüksiyon. Dikey montaj için idealdir. Hatlar için uygundur. Ergonomik çalışma için kademesiz ara konumlar. Pnömatik silindir ile yükseklik ayarı. Çelik makaralı makara desteği. Plastik kılavuz raylara sahip tezgah yüzeyi. Yatay olarak kaydırılabilen 2 adet profil mengersi. 4'lü basınçlı hava bağlantısı.

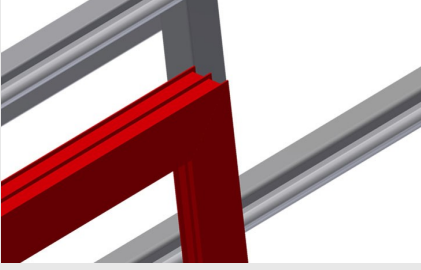


Temas yüzeyi

Plastik kılavuz raylara sahip tezgah yüzeyi



Makara desteği

Taşıyıcı makaralı alt makaralı konveyör U = 200 mm

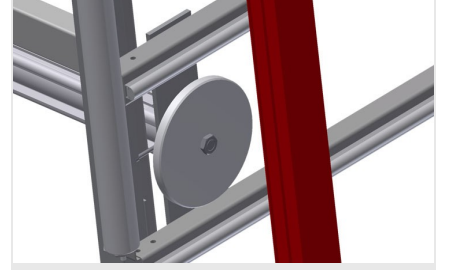


Mengene

Yandaki 2 adet malzeme mengenesi çalışma sırasında profili sabitlemekte, profillerin bağlama yüksekliği maks. 200 mm




Yükseklik ayarı

Yüksekliği ayarlanabilir, çalışma yüksekliği ayarlı ayaklar sayesinde ayarlanabilir

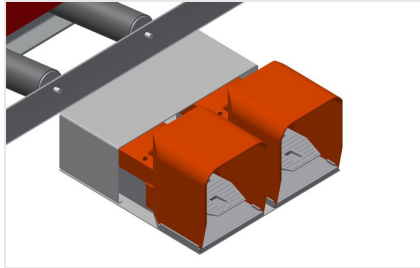

Ayak Şalteri

Ayak valfı üzerinden kumanda. Dikey konumda 500 mm pnömatik olarak yüksekliği ayarlanabilmekte, sabitleme pnömatik

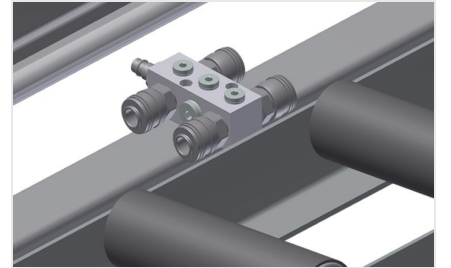

4'lü basınçlı hava bağlantısı

Basınçlı havayla çalışan aletler için 4'lü basınçlı hava bağlantısı






Giriş Makaraları

Makaralı konveyör başlangıcı ve sonu için koruma makaraları




Dışarı Çekilebilir Profil Desteği

MS 3000 ve MS 4000 için dışarı çekilebilir tezgah yüzeyi, yüksek çerçeveler için tezgah yüzeyi 800 mm ve 500 mm yukarı doğru dışarı çekilebilir

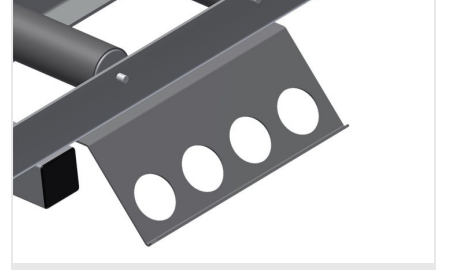


Vidalama makinesi için tutma sacı

Pnömatik takımlar için takım tutucu

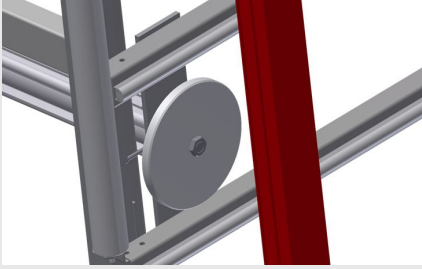

Kaydırılabilir profil mengersi

Ek mengeneler çalışma sırasında güvenli tutuş sağlamakta

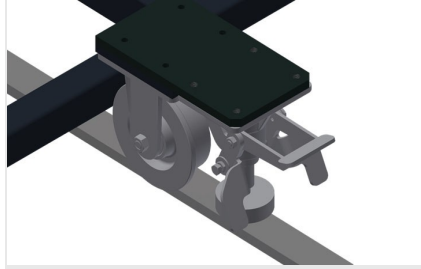

Sürme Ünitesi

KT/KTH/MS/VE için sürme tertibatı Köşe makaralı ve park frenli sürme ünitesi



Sürme Rayı

Solda ve sağda 2,0 m sürme rayları





MODELLER

MS 3000



MS 4000



EBAT VE AĞIRLIK

MS 3000 / MS 4000

| | |
|-------------------------|---------------|
| Uzunluk (mm) | 3.110 / 4.110 |
| Genişlik (mm) | 1.200 |
| Dikey yükseklik (mm) | 2.050 |
| Konveyör genişliği (mm) | 200 |
| Ağırlık (kg) | 330 / 370 |

DESTEK YÜZEYİ

| | |
|--|-----|
| Yüksekliğin pnömatis ayarı (mm) | 500 |
| Dikey yüksekliğin pnömatis ayarı | ● |
| Çıkarılabilir profil desteği | ○ |
| Taşıyıcı merdaneler için profil muhafazaları | ○ |
| Yükleme kapasitesi (kg) | 300 |



ÖZELLİKLER

| | |
|---|----------------------------------|
| Yatay yönde hareket edebilen profil kilitleri | 2 |
| Kaydırılabilir profil mingeneleri | <input type="radio"/> |
| Destek plakası L=290 mm | <input type="radio"/> |
| Durdurucu kilidi | <input type="radio"/> |
| Dörtlü basınçlı hava bağlantısı | <input checked="" type="radio"/> |
| Hareketli ünite | <input type="radio"/> |
| Sola ve sağa 2,0 m ray | <input type="radio"/> |
| Çalışma hava basıncı (bar) | 7 |
| Hava tüketimi yaklaşık (l/dak) | 35 |

Dahil Mevcut