elumatec

a voilàp company

SBZ 122/71

KABINLI IŞLEME MERKEZLERI



Alüminyum, plastik ve ince çeperli çelik profillerin ekonomik ve rasyonel bir şekilde işlenmesi için

- Frezeleme, delme, kertme havşa veya diş açma gibi tüm işlemleri, profil yüzeyinin korunması için profil sabitken gerçekleşmektedir.
- Mile entegre edilmiş bir rotasyon düzeneği (döndürme düzeneği) döner açılı kafanın 0°-90°-180°-270°'ye ayarlanmasına olanak sağlar
- Akıllı kontrol tekniği sayesinde çalışma sonuçları iyileştirilir
- İşleme ünitesi, dinamik servo tahrikler sayesinde 120 m/dakika ile hızlı şekilde konumlanır
- Dengeleme aynasız diş açma
- Otomatik olarak pistonların pozisyonunu algılama ve kafa yardımıyla konumlandırma
- Modern eğik yatak sayesinde ergonomik çalışma
- Dört takım bölmeli otomatik takım değiştirici (takımlar hariç)
- Bir açılı kafa için otomatik takım değiştirici
- Modern 3 eksen kontrolü
- Mutlak devir enkoderi sistemleri kullanılması sayesinde eksenlerin referans hareketi gerekli değildir
- Otomatik mengene algılama ve konumlama sayesinde çarpışmalar önlenir
- Milin kısa hızlanma ve frenleme süreleri için kapalı devir kontrollü Power-Torque freze motoru
- Sertifikalı, tahrike entegre güvenlik fonksiyonları

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

- Akıllı kontrol tekniği sayesinde düşük elektrik tüketimi
- Eksen tahriklerinin ara devre bağlantısı sayesinde enerji verimliliği artar
- Kesintisiz güç kaynağı (UPS)
- Windows işletim sistemi
- Panel-PC 18,5“, i5 işlemci, USB bağlantıları ve ağ bağlantısı
- İşleme akışı sırasında da kontrol terminalindeki eluCam sayesinde kolay ve konforlu program girişi
- İnternet üzerinden uzaktan bakım

Makine donanımı

- Hava soğutmalı freze mili 8 kW, S1
- Kullanıcıyı korumak için kabin
- Dört adet yatay pnömatik malzeme sıkıştırma ünitesi
- Bir malzeme dayaması, sol
- HSK-F63 takım tutucu
- Açılı kafa için entegre döndürme üniteli freze mili (0°-90°-180°-270°)
- İki takım için HSK-F63 döner açılı kafa
- Talaş teknesi üzerinden talaş boşaltma
- Minimum miktar yağlaması
- Yüksek performanslı kesim sıvısı
- Manüel kumanda cihazı
- Derinlik ölçüsü


Opsiyonlar

- Takımlar
- Takım tutucular
- Maks. dört standart takım için otomatik takım değiştirici
- Açılı kafa için otomatik takım değiştirici
- Düşük enerji tüketimli kontrol panosu için Green-Line soğutma cihazı
- Barkod tarayıcı
- Seçime bağlı olarak çepeçevre kapalı koruma kabini
- Standart olarak dört mengene. Sekiz mengeneye kadar genişletilebilir
- Aşırı uzunlukta işlenen iş parçalarını yerleştirmek için sağ malzeme referans dayaması
- Aşırı uzunlukta işleme için solda ilave dayama
- Çift taraflı uzunluk ölçümü
- Çift bağlama ve diğer aksesuarlar talep üzerine
- Panel-PC 21,6“, i7 işlemci
- Not tutucu
- Ses önleyici kapak

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

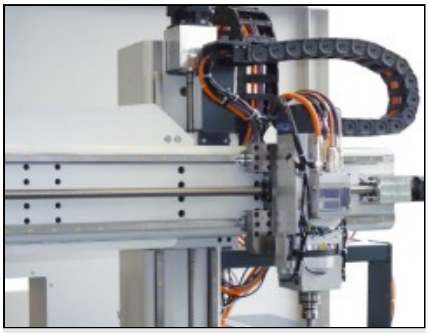


Profil İşleme Merkezi SBZ 122/71

Mile entegre edilmiş bir rotasyon düzeneği (döndürme düzeneği) döner açılı kafanın0°-90°-180°-270°'ye ayarlanmasına olanak sağlar

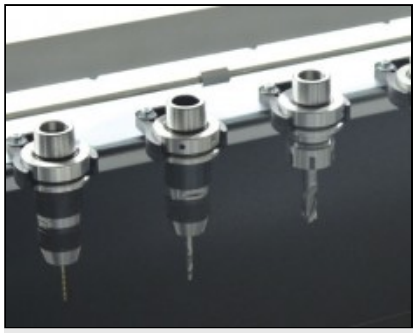


Takım magazini

Dört metre işleme uzunluğuna sahip SBZ 122 modelleri, standart olarak dört yuvalı sabit bir takım magazini ile birlikte teslim edilir. İhtiyaç anında, X ekseni boyunca ek magazinler takılabilir. (16 standart takım ve iki açılı kafa)

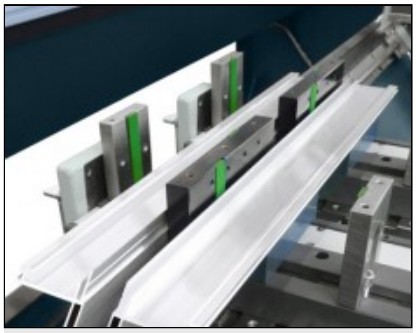


Çift bağlama

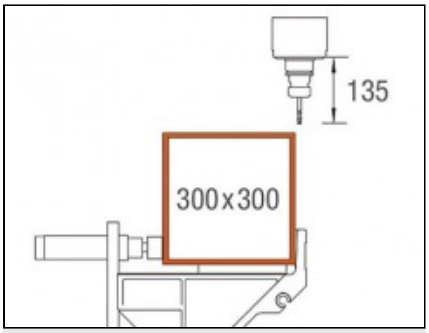


Y ve Z ekseninin işleme aralığı

Üstten ve arkadan profil işleme

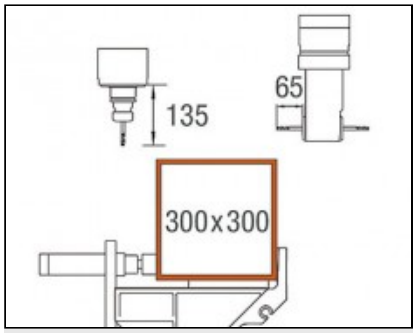

Y ve Z ekseninin işleme aralığı

Üstten profil işleme

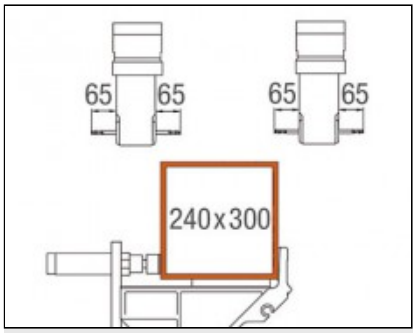

Y ve Z ekseninin işleme aralığı

Önden ve arkadan profil işleme

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.