





TMT

Montaj standı

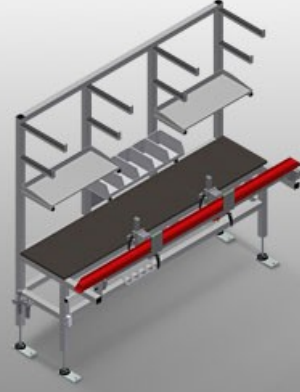


Aksesuarlar ve contaların ön montajı için montaj tezgahı. Sağlam çelik konstrüksiyon. Pencereleler ve kapılardaki tüm aksesuarlar ve contaların tüm ön montaj çalışmaları için çalışma tezgahı. İki adet mengeneyle donatılmıştır. 45 - 120 mm montaj derinliği, 50 - 150 mm görünen genişliğe sahip profiller için bağlama tertibatı. Bağlama pozisyonu ayarlanabilir. Bağlama silindiri ayak şalteri üzerinden etkinleştirilir. 180° çevirme tertibatı, bağlanmış profiller için 30° adımlarda ayak şalteri üzerinden sabitlenebilmekte. Uzun parçalar için destek kolları. Takımlar ve küçük parçalar için 2 bölme. Takımlar için çekmece. Vidalama makinesi ve matkap için tutucu. 4'lü basınçlı hava bağlantısı. İkili Schuko prizler.

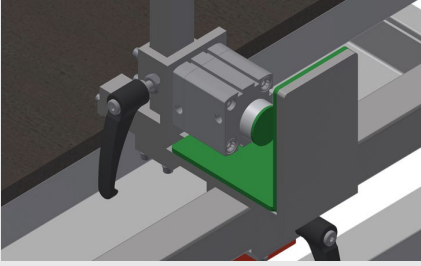


Bağlama Tertibatı

45 - 120 mm montaj derinliği, 50 - 150 mm görünen genişliğe sahip profiller için bağlama tertibatı. Bağlama pozisyonu profilin uzunlamasına yönünde ayarlanabilir. Bağlama silindiri ayak şalteri üzerinden etkinleştirilir

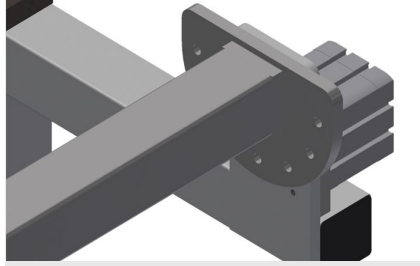


Çevirme Tertibatı

180° çevirme tertibatı, bağlanmış profiller için 30° adımlarda ayak şalteri üzerinden sabitlenebilmekte

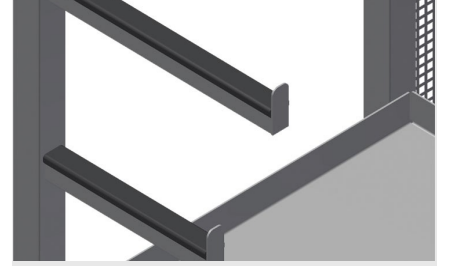


Destek kolları

Örn. çoklu kilitleme gibi uzun parçalar için destek kolları. Takımlar ve küçük parçalar için bölmeler

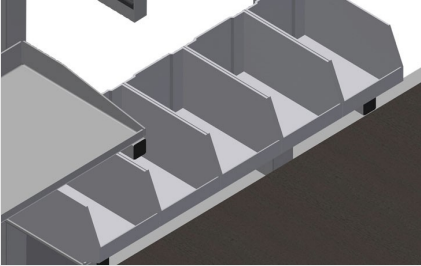


Bölmeler

5 kutulu bölme. Küçük aksesuar parçaları, aksesuarlar ve civatalar için kutular

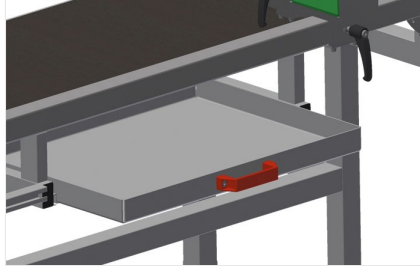

Çekmece


Takımlar için çekmece. Kauçuk kaplı takım bölmeleri

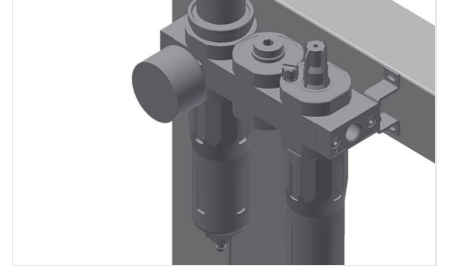

Bakım ünitesi

Basınçlı hava ile çalışan aletler için bakım ünitesi



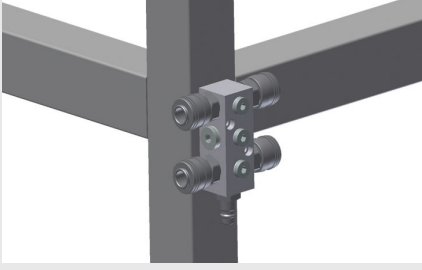


4'lü basınçlı hava bağlantısı

Basınçlı havayla çalışan aletler için 4'lü basınçlı hava bağlantısı



Mafsallı Ayak

Çalışma yüksekliği ayarlı ayaklar sayesinde 850 - 1.000 mm arasında ayarlanabilmekte

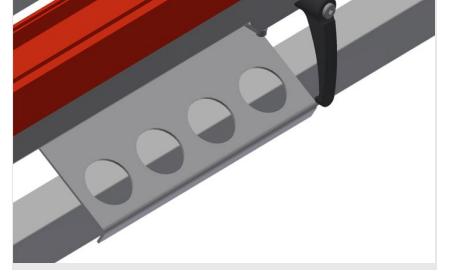

Takım tutucu


Pnömatik veya elektrikli takımlar için takım tutucu





MODELLER

TMT 2000



EBAT VE AĞIRLIK

Uzunluk (mm)	2.000
Genişlik (mm)	850
Yükseklik (mm)	1.970
Ağırlık (kg)	145

ÖZELLİKLER

Mengene	2
Takım ve malzeme yerleştirme rafları	2
Takım çekmeceleri	●
Vidalayıcı ya da matkap desteği	●
Dörtlü basınçlı hava bağlantısı	●
Çalışma hava basıncı (bar)	7
Hava tüketimi yaklaşık (l/dak)	20
İkili Schuko prizler	●

Dahil ● Mevcut ○