
elumatec

a voilàp company

VE

MONTAJ MASALARI

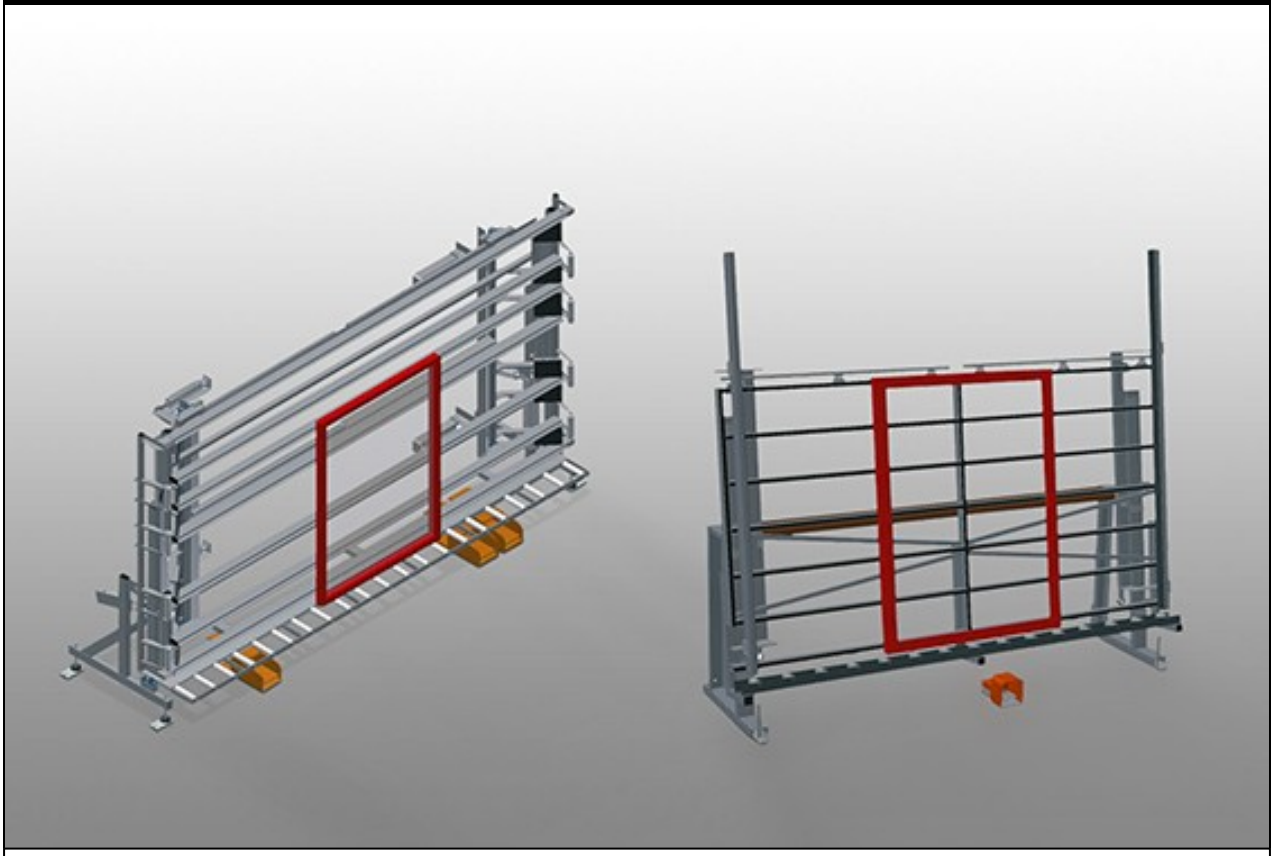


Tekli ve seri üretimde camlama ve son kontrol için kontrol ve camlama ünitesi. Hızlı, hassas pencere, kapı ve eleman son montajı. Sağlam çelik konstrüksiyon. Ayak şalteri ile kolay kullanım.
VE 3000 / VE 4000: Paralel kenetleme çubuğu preslemesi sayesinde hassasiyet. Kademesiz yükseklik ayarı. Pnömatik olarak katlanabilen ve hareket ettirilebilen iki adet presleme çubuğu ve 4'lü basınçlı hava bağlantısı.
VE 3000/60: Manuel olarak aşağı çevrilebilen presleme çubuğu ile paralel kenetleme çubuğu preslemesi sayesinde hassasiyet. Pnömatik orta merkezlemesi, takım bölmesi ve 4'lü basınçlı hava bağlantısı.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

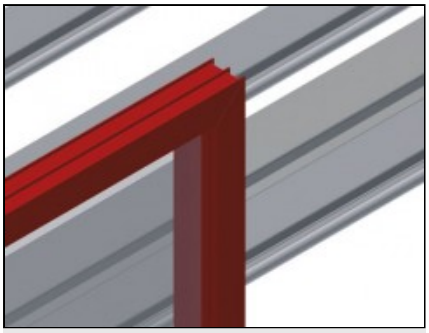


Dayama
VE 3000 / VE 4000

Plastik kılavuz rayla arka tarafta dayama

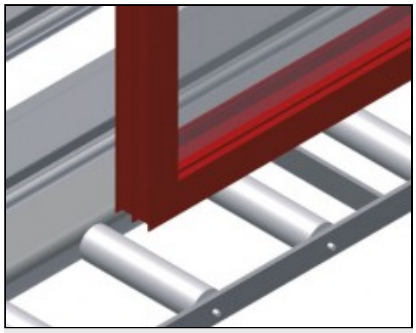


Destek VE 3000

Taşıyıcı makaralı alt makaralı konveyör
U = 200 mm

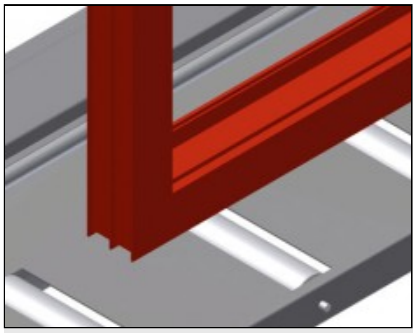


Destek VE 4000

Taşıyıcı makaralı alt makaralı konveyör
U = 200 mm

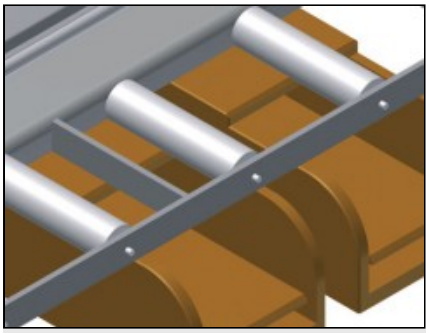


Ayak Şalteri VE 3000

Tüm fonksiyonlara pedalla üzerinden kumanda edilir

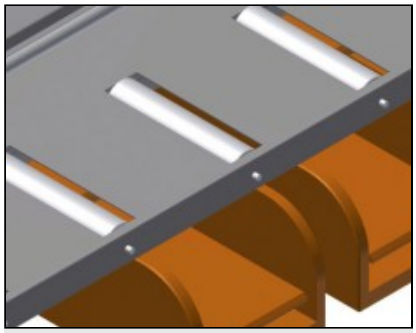

Ayak Şalteri VE 4000

Tüm fonksiyonlara pedalla üzerinden kumanda edilir

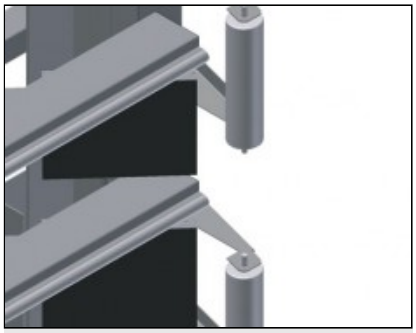


Presleme Çubuğu
VE 3000 / VE 4000

Presleme çubuğu senkron olarak katlanıp ve hareket ettiriilebildiğinden dolayı, presin açılması ve kapatılması sırasında ihtiyaç duyulan zaman son derece kısa olmaktadır. Bu sayede pencere serbestçe geçebilir

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

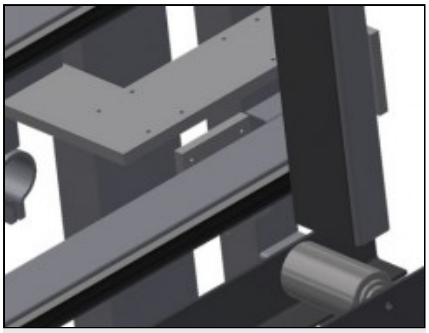


Presleme Çubuğu VE 3000/60

Pnömatik orta merkezlemesi. Paralel kenetleme çubuğu preslemesi sayesinde hassasiyet




Dayama VE 3000/60

Plastik kılavuz rayla arka tarafta dayama

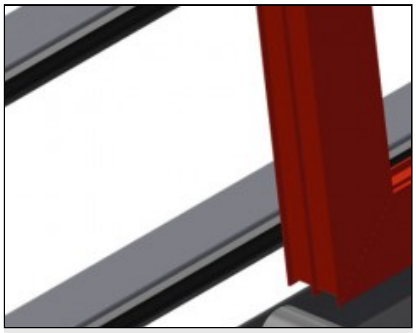


Destek VE 3000/60

Taşıyıcı makaralı alt makaralı konveyör U = 120 mm

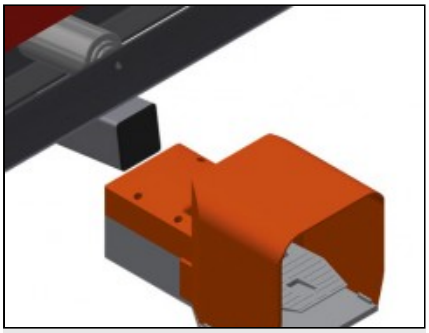

Ayak Şalteri VE 3000/60

Tüm fonksiyonlara pedalla üzerinden kumanda edilir

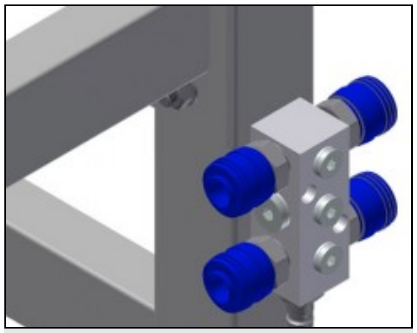

4'lü basınçlı hava bağlantısı

Basınçlı havayla çalışan aletler için 4'lü basınçlı hava bağlantısı

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

VE / MONTAJ MASALARI

MODELLER

VE 3000



VE 4000



VE 3000/60



EBAT VE AĞIRLIK

VE 3000 / VE 4000 / VE 3000/60

Uzunluk (mm)	4.410 / 5.440 / 3.050
Genişlik (mm)	1.180 / 1.180 / 900
Yükseklik (mm)	2.600
Alt konveyör genişliği (mm)	200 / 200 / 120
Ağırlık (kg)	470 / 580 / 370

PARÇA BAĞLAMA

VE 3000 / VE 4000 / VE 3000/60

Azami sıkma eni (mm)	3.000 / 4.000 / 2.800
Asgari sıkma eni (mm)	400 / 390 / 390
Sıkma çubuklarının yüksekliği (mm)	2.300
Sıkma çubuklarının eni (mm)	120 / 200 / 100

VE 3000/60

Pnömatik ortalama	●

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

ÖZELLİKLER

VE 3000 / VE 4000 / VE 3000/60

Yükleme kapasitesi (kg)	200
Dörtlü basınçlı hava bağlantısı	●
Çalışma hava basıncı (bar)	7
Hava tüketimi yaklaşık (l/dak)	35

VE 3000 / VE 4000

Ayarlanabilir yükseklik (mm)	500
Sürekli ayarlanabilen yükseklik	●
0° – 8° pnömatik eğim ayarı	○
Sağa yerleştirme merdaneleri, komple L= 2052 mm	○
Sol yerleştirme merdaneleri, komple L= 2052 mm	○
Rb = 200 mm için profil muhafazaları	○
Hareketli ünite	○
Sola ve sağa 2,0 m ray	○

VE 3000/60

Takım rafı	●
Ayarlanabilir yükseklik	○

Dahil ● Mevcut ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.