




VE


Kontrol ve camlama üniteleri

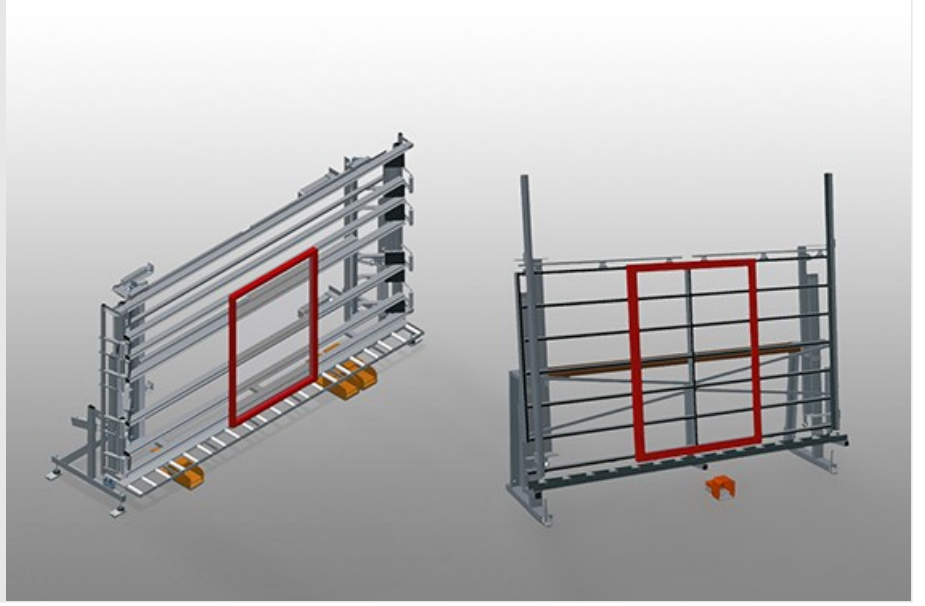

Tekli ve seri üretimde camlama ve son kontrol için kontrol ve camlama ünitesi. Hızlı, hassas pencere, kapı ve eleman son montajı. Sağlam çelik konstrüksiyon. Ayak şalteri ile kolay kullanım.


VE 3000 / VE 4000: Paralel kenetleme çubuğu preslemesi sayesinde hassasiyet. Kademesiz yükseklik ayarı. Pnömatik olarak katlanabilen ve hareket ettirilebilen iki adet presleme çubuğu ve 4'lü basınçlı hava bağlantısı.

VE 3000/60: Manuel olarak aşağı çevrilebilen presleme çubuğu ile paralel kenetleme çubuğu preslemesi sayesinde hassasiyet. Pnömatik orta merkezlemesi, takım bölmesi ve 4'lü basınçlı hava bağlantısı.

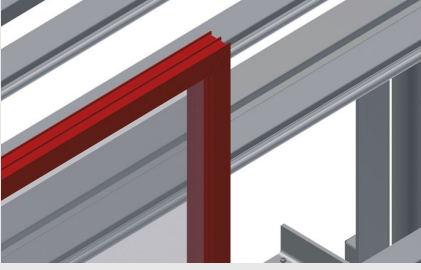


Dayama VE 3000 / VE 4000

Plastik kılavuz rayla arka tarafta dayama

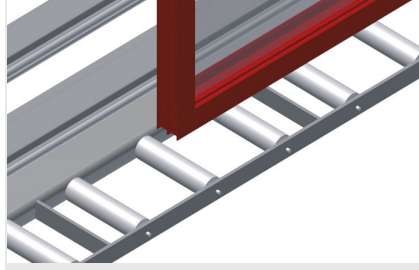


Destek VE 3000

Taşıyıcı makaralı alt makaralı konveyör U = 200 mm

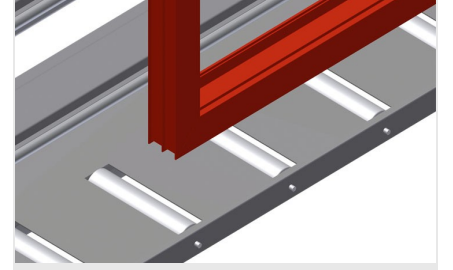


Destek VE 4000

Taşıyıcı makaralı alt makaralı konveyör U = 200 mm

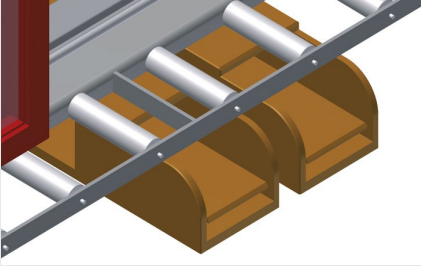


Ayak Şalteri VE 3000

Tüm fonksiyonlara pedalla üzerinden kumanda edilir

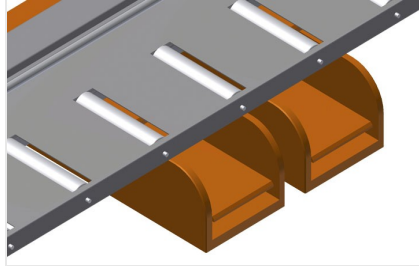

Ayak Şalteri VE 4000

Tüm fonksiyonlara pedalla üzerinden kumanda edilir

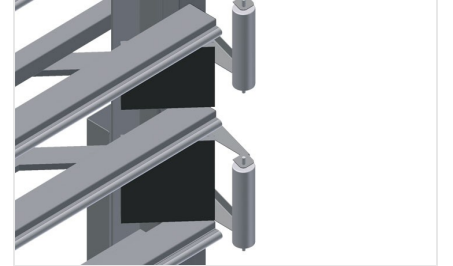

Presleme Çubuğu VE 3000 / VE 4000

Presleme çubuğu senkron olarak katlanıp ve hareket ettirilebildiğinden dolayı, presin açılması ve kapatılması sırasında ihtiyaç duyulan zaman son derece kısa olmaktadır. Bu sayede pencere serbestçe geçebilir






Presleme Çubuğu VE 3000/60

Pnömatik orta merkezlemesi. Paralel kenetleme çubuğu preslemesi sayesinde hassasiyet




Dayama VE 3000/60

Plastik kılavuz rayla arka tarafta dayama

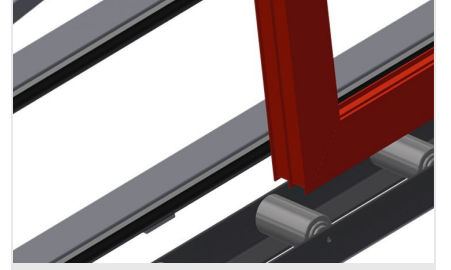


Destek VE 3000/60

Taşıyıcı makaralı alt makaralı konveyör U = 120 mm

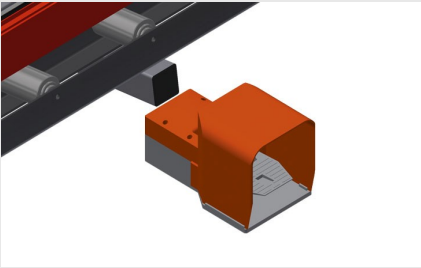

Ayak Şalteri VE 3000/60

Tüm fonksiyonlara pedalla üzerinden kumanda edilir

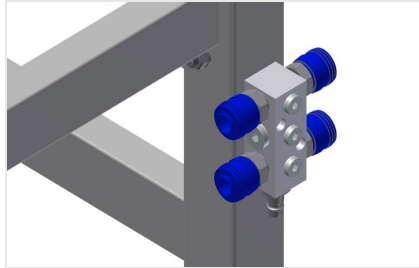

4'lü basınçlı hava bağlantısı

Basınçlı havayla çalışan aletler için 4'lü basınçlı hava bağlantısı



Giriş makaraları, komple sağ VE 3000 / VE 4000


Makaralı konveyör başlangıcı ve sonu için koruma makaraları






Giriş makaraları, komple sol VE 3000 / VE 4000

Makaralı konveyör başlangıcı ve sonu için koruma makaraları

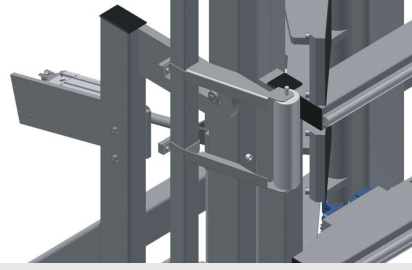


0° - 8° eğim ayarı VE 3000 / VE 4000

0° - 8° pnömatik eğim ayarı

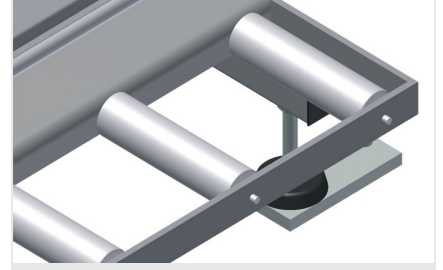


Profil Koruyucu VE 3000

200 mm taşıyıcı makaralar için profil koruyucu (alüminyum/21x). Taşıyıcı makaralar alüminyum elemanlar için koruyucu kılıfa kaplanmıştır

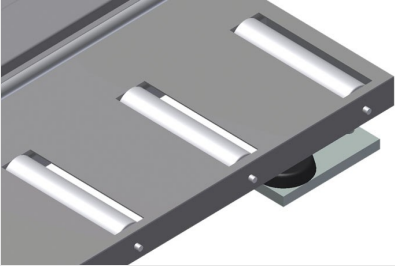


Profil Koruyucu VE 4000

200 mm taşıyıcı makaralar için profil koruyucu (alüminyum/26x). Taşıyıcı makaralar alüminyum elemanlar için koruyucu kılıfa kaplanmıştır

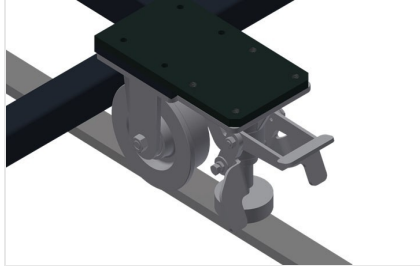


Sürme Ünitesi VE 3000 / VE 4000

Köşe makaralı ve park frenli sürme ünitesi

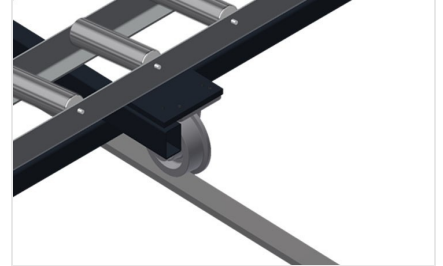

Sürme Rayı VE 3000 / VE 4000

Solda ve sağda 2,0 m sürme rayları

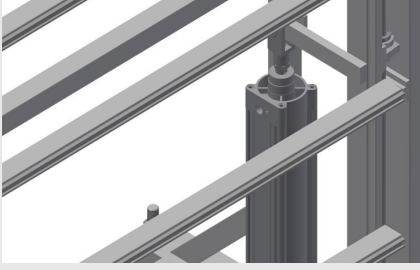

**Yükseklik ayarı
VE 3000/60**

Kademesiz yükseklik ayarı, L = 500 mm





MODELLER

VE 3000



VE 4000



VE 3000/60



EBAT VE AĞIRLIK

VE 3000 / VE 4000 / VE 3000/60

Uzunluk (mm)	4.410 / 5.440 / 3.050
Genişlik (mm)	1.180 / 1.180 / 900
Yükseklik (mm)	2.600
Alt konveyör genişliği (mm)	200 / 200 / 120
Ağırlık (kg)	470 / 580 / 370

PARÇA BAĞLAMA

VE 3000 / VE 4000 / VE 3000/60

Azami sıkma eni (mm)	3.000 / 4.000 / 2.800
Asgari sıkma eni (mm)	400 / 390 / 390
Sıkma çubuklarının yüksekliği (mm)	2.300
Sıkma çubuklarının eni (mm)	120 / 200 / 100

VE 3000/60

Pnömatik ortalama





ÖZELLİKLER

VE 3000 / VE 4000 / VE 3000/60

Yükleme kapasitesi (kg)	200
Dörtlü basınçlı hava bağlantısı	●
Çalışma hava basıncı (bar)	7
Hava tüketimi yaklaşık (l/dak)	35

VE 3000 / VE 4000

Ayarlanabilir yükseklik (mm)	500
Sürekli ayarlanabilen yükseklik	●
0° - 8° pnömatik eğim ayarı	○
Sağa yerleştirme merdaneleri, komple L= 2052 mm	○
Sol yerleştirme merdaneleri, komple L= 2052 mm	○
Rb = 200 mm için profil muhafazaları	○
Hareketli ünite	○
Sola ve sağa 2,0 m ray	○

VE 3000/60

Takım rafı	●
Ayarlanabilir yükseklik	○

Dahil ● Mevcut ○