

AKS 134/00

端面角切割机



- 可进行多种特殊端角的切割，适合加工立柱与横梁之组合结构，例如：幕墙、温室暖房、角锥状及特殊建筑结构。
- 加工时工件完全夹固，保证准确及安全稳当的端角切割
- 两个切割机组共同通过一个手轮调节到相应高度（手轮上的模拟显示器）
- 通过模拟显示装置指示切割角度
- 锯片的手动角度设置装置，带有倾斜角度的数字显示器
- 带有交叉滑座和摆动定位器的支承桌面，为了能够实现对切割区域的最佳利用，可进行手动调节
- 带有数字显示器的机器台上的摆动定位器的摆动角度
- 型材的水平和垂直夹紧
- 摆动角度90°时切割过程的自动流程（特殊角度时可采用双手操作装置）
- 液压气动锯片进给

AKS 134/10端面角切割机

请参阅AKS 134/00端面角切割机，不同之处：


- 四轴数控用于自动设置水平锯片和垂直锯片切割角度、切割高度和端角深度
- 可以直接在键盘上输入设计图中的数值

选件


- 激光线显示装置
- 降噪套件
- 锯片
- 高效切割冷却液



AKS 134/00端面角切割机

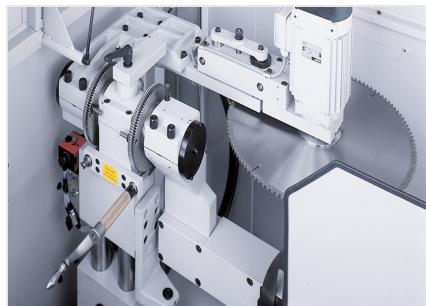


AKS 134/00端面角切割机

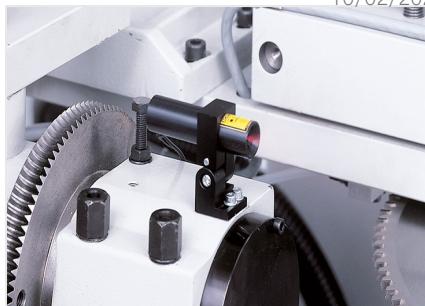


AKS 134/00端面角切割机



AKS 134/00端面角切割机

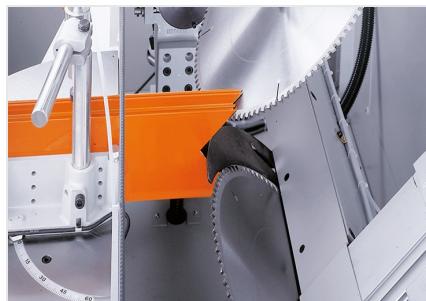

AKS 134/00端面角切割机

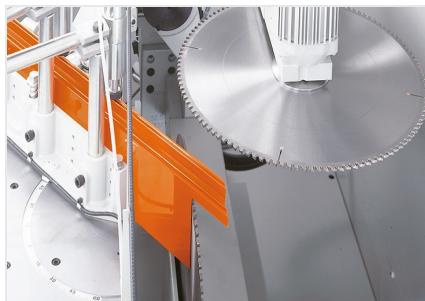

AKS 134/00端面角切割机

■ 宽度 1,950 mm

- 高度 450–600 mm
- 深度 210 mm
- 电源 230/400 V, 3~50 Hz
- 功率 3 kW
- 转速 2,800 min⁻¹
- 噪音 83 dB(A)

■ 宽度 1,500 mm

- 高度 550–600 mm
- 深度 190 mm
- 电源 230/400 V, 3~50 Hz
- 功率 3 kW
- 转速 2,800 min⁻¹
- 噪音 83 dB(A)

■ 高度 990 mm

- 工作角度 30°–30° 可调 0°
- 重量 7 kg
- 容量 35 l–45 l
- 尺寸 3,000 mm × 1,420 mm × 1,600 mm × 1,250 kg