
# GF

台车

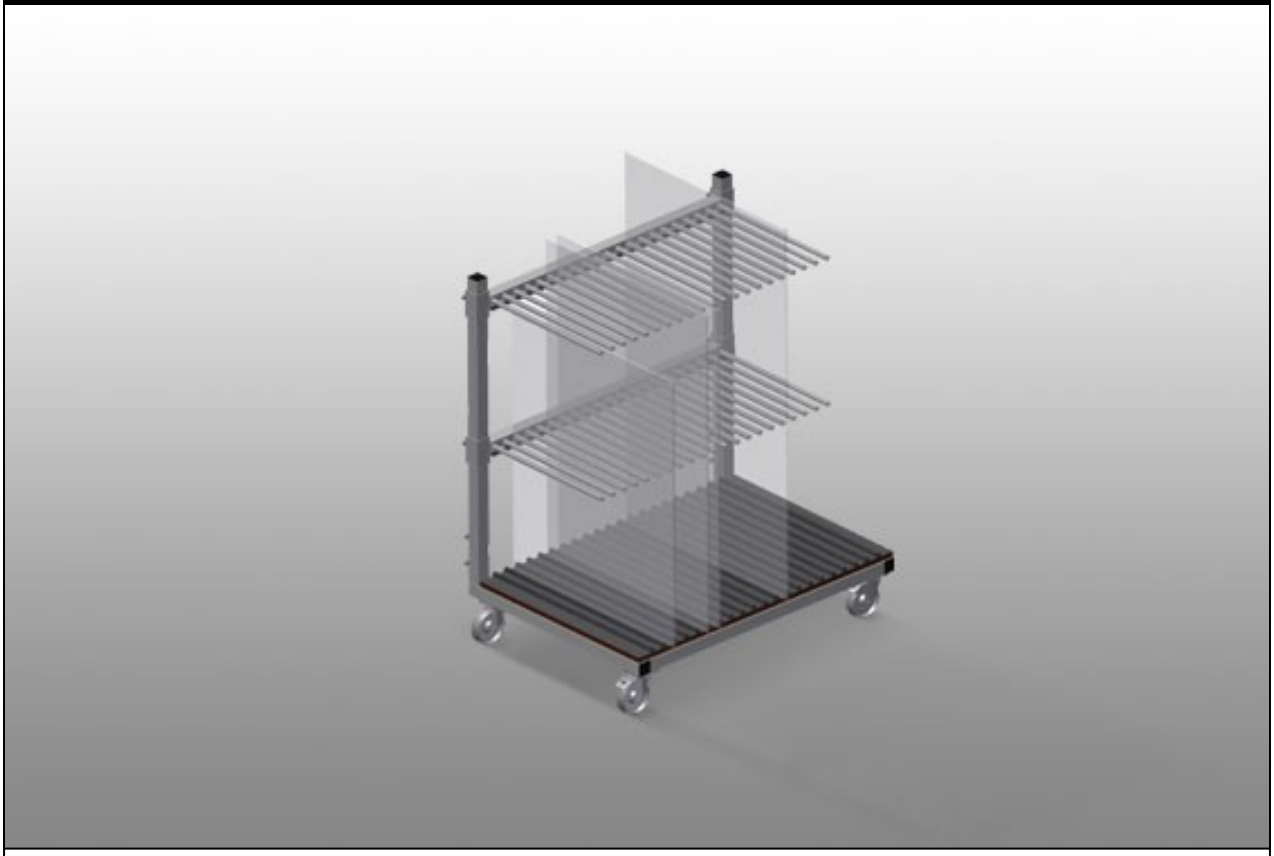


带分类架的玻璃运送车。钢制结构、坚固稳定。对玻璃实施分类的理想工具。带毛毡的硬木托架。可容纳 20 片玻璃的隔架。隔架高度可以调节。四个转向滚轮、两个带刹车。

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

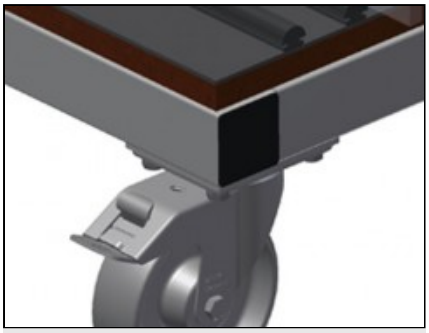


## 转向滚轮

四个转向滚轮，两个带刹车，实现高机动性并保
轻松、安全的操作

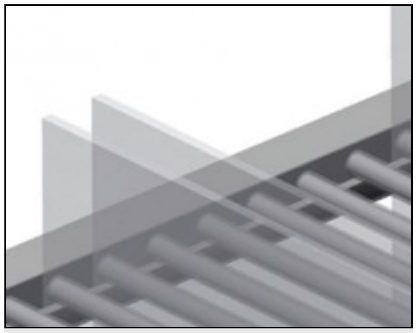


## 带橡胶条的倚靠装置

倚靠面覆盖橡胶条，保护玻璃，避免损坏

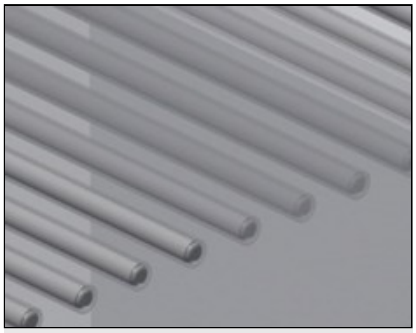


## 装卸简便

由于存放系统井然有序，因此可快速存取

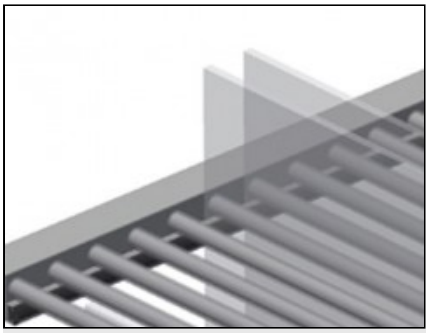

## 带塑料保护的隔架

隔架高度可以调节。所有的支承面均带有防滑P
VC涂层，由此可在存放时避免玻璃发生损坏。

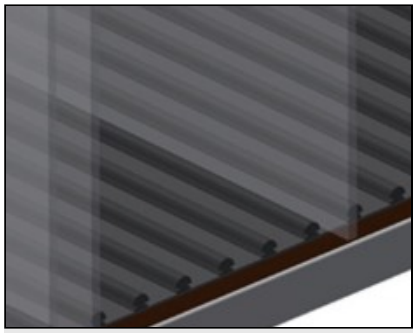

## 带木板和毛毡的存放系统

下部支承面带毛毡。底板上额外配备塑料条

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

## GF / 台车

### 型号

GF 1000



### 尺寸与重量

| | |
|---|---|
| 长度 (mm) | 1.180 |
| 宽度 (mm) | 850 |
| 高度 (mm) | 1.360 |
| 重量 (Kg) | 95 |

### 储存能力

| | |
|---|---|
| 隔仓 | 20 |
| 内侧宽度 (mm) | 30 |
| 装载能力 (kg) | 400 |

### 特性

| | |
|---|---|
| 旋转脚轮 | 4 |
| 带锁扣的旋转脚轮 | 2 |
| 旋转轮直径 (mm) | 125 |

包括 ● 可用 ○

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.