



## HD3000

### 提升和旋转工作台




用于安装和送入密封件的提升和旋转工作台


- 钢制结构，坚固稳定
- 是安装和送入密封件的理想之选
- 高度可调
- 内工作台高度气动可调
- 内工作台可转动，带气动驻车制动器
- 带橡胶条的内工作台
- 带塑料滑条的外工作台
- 四路压缩空气接口

#### 选配

- 也可提供带橡胶型材的外工作台（用于铝合金型材）




### 提升和旋转工作台HD 3000

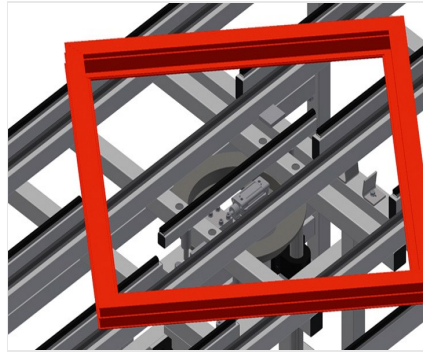


### 提升和旋转装置

在五金件安装以及最终安装以及拉入密封件时十分实用。气动内工作台高度可调。内工作台可转动，带气动驻车制动器




### 脚踏开关

通过脚踏阀门控制

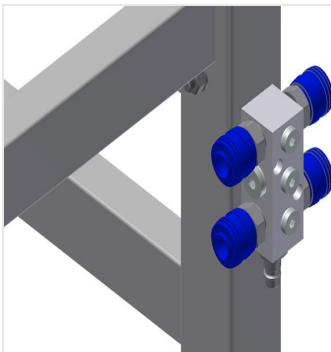

### 四路压缩空气接口

四路压缩空气接口，用于连接压缩空气系统

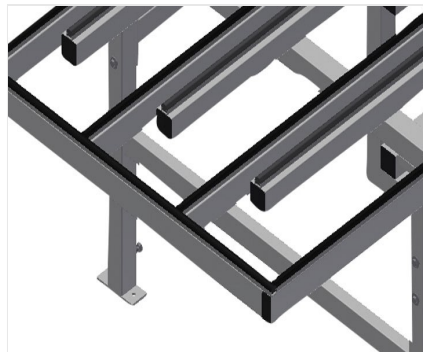

### 支承面

带塑料滑条的外工作台带橡胶条的内工作台



### 带橡胶条的外工作台

用于HD 3000的外工作台支承面橡胶滑条。也可提供带橡胶型材的外工作台





## HD 3000 / □□□□□□

- □3,000 mm
- □240 kg
- □1,300 mm
- □200 kg
- □□□850 - 1,000 mm□□□
- □□□7□
- □□□□□150 mm
- □□□□□35 l/min.

