
elumatec

a voilàp company

HD

组装工作台

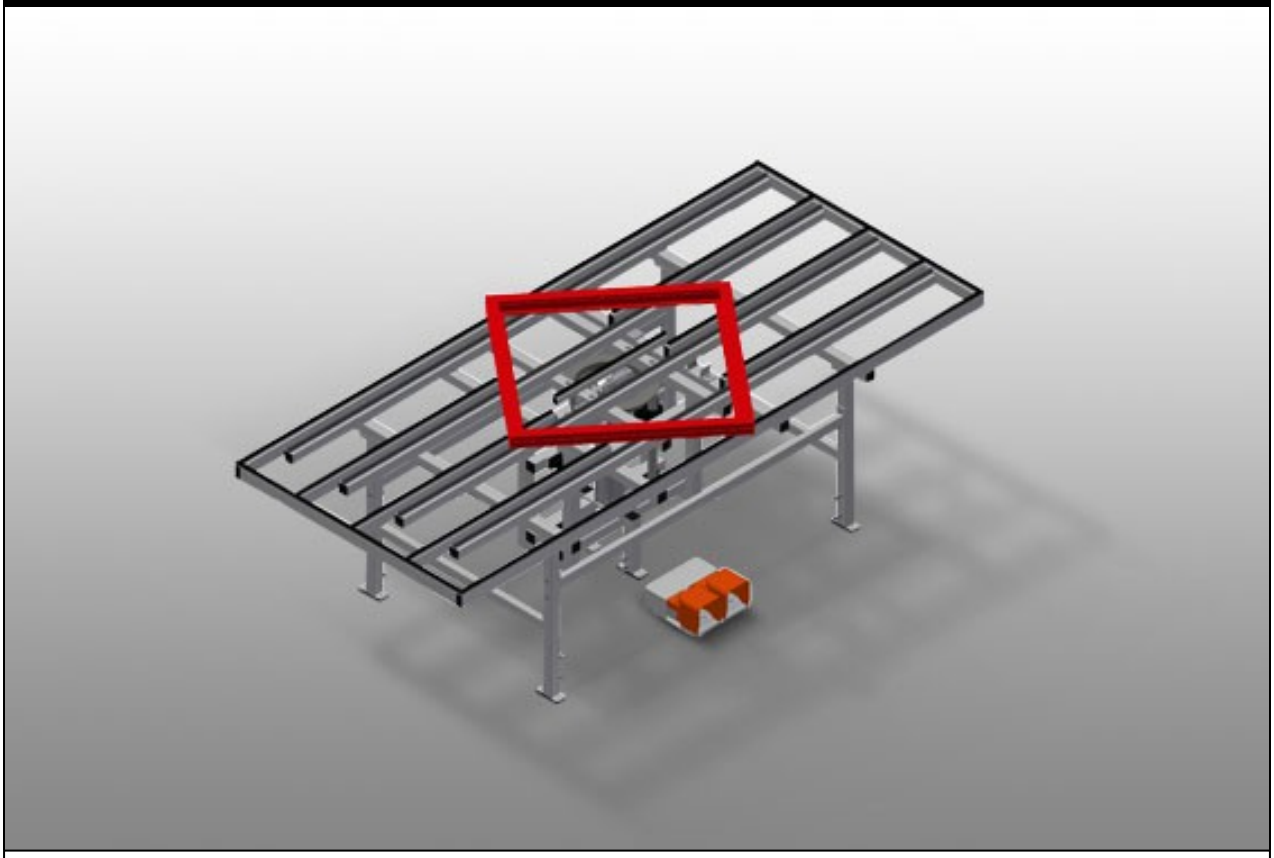


用于安装和送入密封件的提升和旋转工作台。钢制结构、坚固稳定。是安装和送入密封件的理想之选。高度可调。内工作台高度气动可调。内工作台可转动、带气动驻车制动器。带橡胶条的内工作台。带塑料滑条的外工作台。四路压缩空气接口。

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

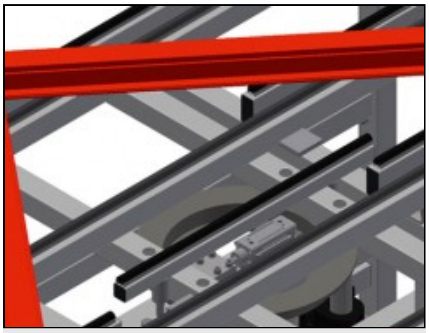


提升和旋转装置

在五金件安装以及最终安装
以及拉入密封件时十分实用。气动内工作台
高度可调。内工作台可转动，带气动驻车制动器

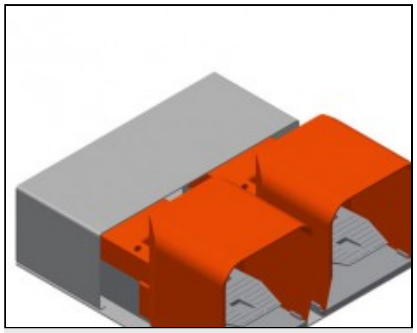


脚踏开关

通过脚踏阀门控制

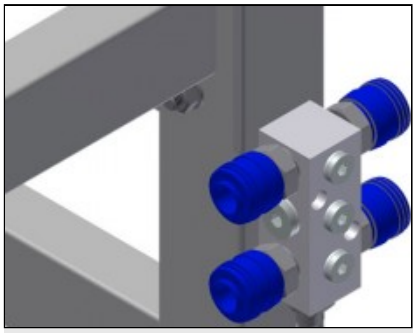

四路压缩空气接口

四路压缩空气接口，用于连接压缩空气系统

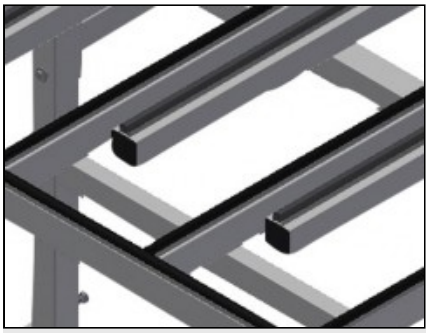

支承面

带塑料滑条的外工作台带橡胶条的内工作台

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

HD / 组装工作台

型号

HD 3000



尺寸与重量

长度 (mm)	3.000
宽度 (mm)	1.300
重量 (Kg)	240

支撑表面

可调高度 (mm)	850 ÷ 1000
内部工作台的气动提升装置 (mm)	150
装载能力 (kg)	200
带橡胶条的外部工作台	○

特性

工作空气压力 (bar)	7
大约空气消耗量 (l/min)	35

包括 ●　　可用 ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.