


12/12/2025

## HT2000 E

水平组装工作台

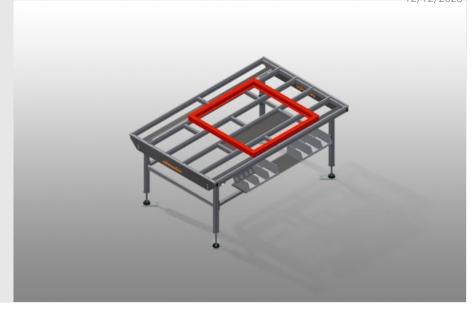

#### 用于生产线的模块式工作台(基础模块)

- 钢制结构,坚固稳定
- 工作台的通用系统,用于进行连续生产的流水线
- 模块化系统 基础模块 + 辅助模块
- 附加元件可扩展
- 辅助模块安装方便
- 工作台应用范围十分广泛: 例如,可作为加工生产线的独立工作台,装备工作的联排式工位,安装密封件的工作台,用于在特殊加工系统中的后续补充加工或作为缓冲区
- 带塑料滑条的工作台支承面
- 高度可调
- 模块化结构,组装简便

### 技术表



HT 2000 E水平工作台 - 扩展型



支承面 带塑料滑条的工作台支承面




供摆放工具或其它物件的托盘 用于存放工具和配件的存放架



高度可调

高度可调,通过调节支脚可在850 — 1,000 mm之间调节工作高度



存放架

带六个塑料箱的存放架 ,用于存放小配件、五金件和 螺丝



刷条

工作台支承面刷条



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.





毛毡条

工作台支承面毛毡滑条



橡胶条

用于铝质元件的工作台支承面橡胶滑条



工具架

用于气动和电动工具的工具架



#### 四路压缩空气接口

四路压缩空气接口,用于连接压缩空气系统




### 用于HT

2000/PVC的整套滚轮支架

带有聚酰胺涂层的塑料滚轮,滑动轴承,每滚轮的承载能力为: 60

kg,是输送和搬运PVC元件的理想之选



### 用于HT

2000/铝材的整套滚轮支架

带有聚酰胺涂层的塑料滚轮,滑动轴承,每滚轮的承


载能力为: 40

kg,是输送和搬运铝质元件的理想之选









用于HT的末端支架 用于HT 2000的末端支架



带塑料滑条的端部条



用于HT的提升门

用于提升门/PVC的整套滚轮支架或橡胶 用于提升门/铝材的滚轮支架



### HT 2000 E / []]]]]

- <u>\_\_</u>2,000 mm
- <u>[</u>850 1,000 mm
- []1,300 mm

[]80 kg