




# MT

## 组装工作台

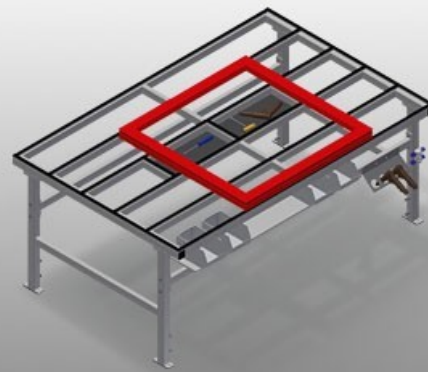


用于在框架和窗扇上进行加工作业的组装工作台。钢制结构、坚固稳定。带塑料滑条的工作台支承面。用于存放工具和配件的存放架。高度可调。在工作台面下设计有实用的存放架。四个用于小配件、五金件和螺栓的塑料箱。四路压缩空气接口。模块化结构、组装简便。




### 支承面

带塑料滑条的工作台支承面

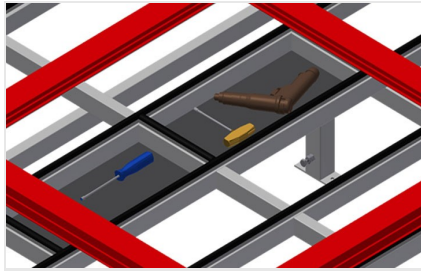

### 供摆放工具或其它物件的托盘

用于存放工具和配件的存放架

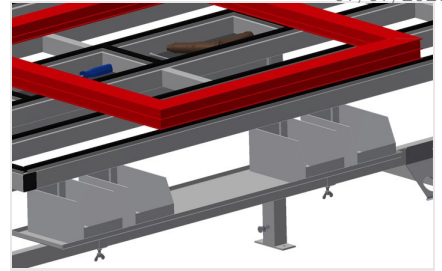


### 存放架

带有四个用于小配件、五金件和螺栓的塑料箱的存放架



### 高度可调

高度可调，通过调节支脚可在850 - 1,000 mm之间调节作业高度

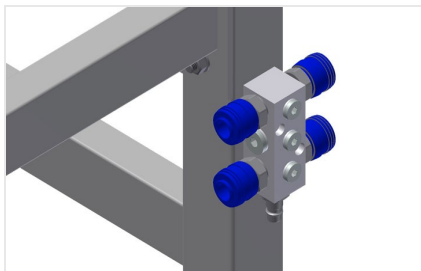

### 四路压缩空气接口

四路压缩空气接口，用于连接压缩空气系统



### 整套转向滚轮

两个带制动机构的转向滚轮，两个固定滚轮，由此可自由移动





### 刷条

工作台支承面刷条



### 毛毡条

工作台支承面毛毡滑条




### 橡胶条

工作台支承面橡胶滑条



### 工具架

气动和电动工具工具架

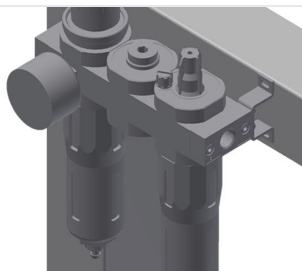

### 保养单元

用于气动工具的维护单元




### 双Schuko插座





### 型号

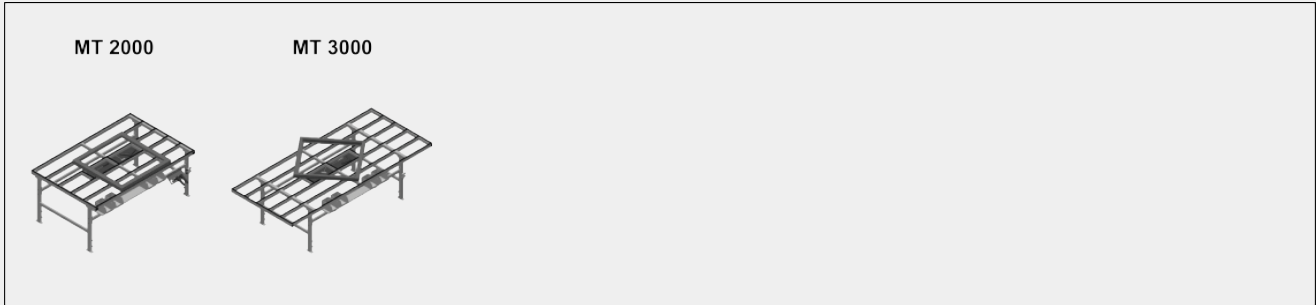

### 尺寸与重量

MT 2000 / MT 3000

|         |               |
|---------|---------------|
| 长度 (mm) | 2.000 / 3.000 |
| 宽度 (mm) | 1.300         |
| 高度 (mm) | 850 ÷ 1.000   |
| 重量 (Kg) | 100 / 120     |

### 支撑表面

|             |   |
|-------------|---|
| 可调高度        | ● |
| 放置刀具和配件的支撑面 | ● |
| 带刷条的支撑面     | ○ |
| 带毡条的支撑面     | ○ |
| 带橡胶条的支撑面    | ○ |

### 特性

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 桌子表面下的隔层                 | ● |
| 塑料容器                     | 4 |
| 四重压缩空气连接                 | ● |
| 刀架                       | ○ |
| 维护单元 1/4, 带四重空气接口, Festo | ○ |
| 双 Schuko 插座 230V 16A AP  | ○ |
| 独立的旋转脚轮 (2 个旋转 + 2 个固定)  | ○ |

包括 ● 可用 ○