



# MT

## 水平组装工作台




用于在框架和窗扇上进行加工作业的组装工作台。钢制结构、坚固稳定。带塑料滑条的工作台支承面。用于存放工具和配件的存放架。高度可调。在工作台面下设计有实用的存放架。四个用于小配件、五金件和螺栓的塑料箱。四路压缩空气接口。模块化结构、组装简便。




### 支承面

带塑料滑条的工作台支承面

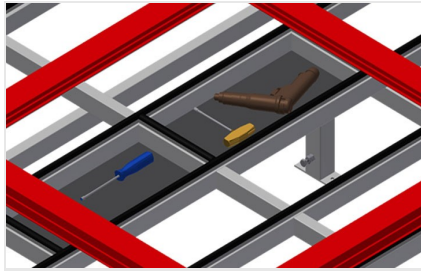

### 供摆放工具或其它物件的托盘

用于存放工具和配件的存放架

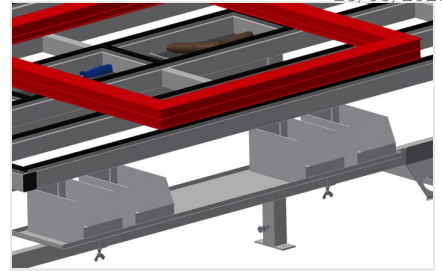


### 存放架

带有四个用于小配件、五金件和螺栓的塑料箱的存放架



### 高度可调

高度可调，通过调节支脚可在850 - 1,000 mm之间调节作业高度

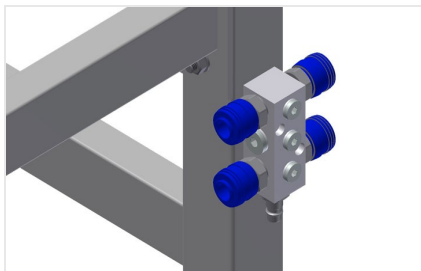

### 四路压缩空气接口

四路压缩空气接口，用于连接压缩空气系统



### 整套转向滚轮

两个带制动机构的转向滚轮，两个固定滚轮，由此可自由移动





### 刷条

工作台支承面刷条




### 毛毡条

工作台支承面毛毡滑条




### 橡胶条

工作台支承面橡胶滑条

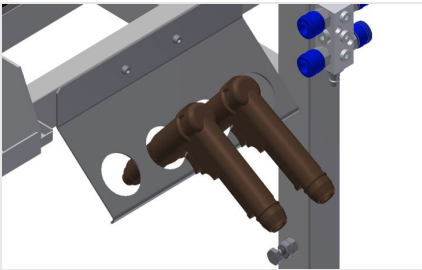

### 工具架

气动和电动工具工具架



### 保养单元

用于气动工具的维护单元



### 双Schuko插座





### 型号



### 尺寸与重量

MT 2000 / MT 3000

长度 (mm)	2.000 / 3.000
宽度 (mm)	1.300
高度 (mm)	850 ÷ 1.000
重量 (Kg)	100 / 120

### 支撑表面

可调高度	<input checked="" type="radio"/>
放置刀具和配件的支撑面	<input checked="" type="radio"/>
带刷条的支撑面	<input type="radio"/>
带毡条的支撑面	<input type="radio"/>
带橡胶条的支撑面	<input type="radio"/>

### 特性

桌子表面下的隔层	<input checked="" type="radio"/>
塑料容器	4
四重压缩空气连接	<input checked="" type="radio"/>
刀架	<input type="radio"/>
维护单元 1/4, 带四重空气接口, Festo	<input type="radio"/>
双 Schuko 插座 230V 16A AP	<input type="radio"/>
独立的旋转脚轮 (2 个旋转 + 2 个固定)	<input type="radio"/>

包括 ● 可用 ○