



RF

成品推车



用于框架和窗扇的厂内运输的型材运送车。钢制结构、坚固稳定。运送车带有分类架、方便框架和窗扇的运输和存放。硬木托架。用于新型框架的隔架。隔架高度可以调节。四个转向滚轮、两个带刹车。




装卸简便

每一个元件均可立即拿取



隔架

隔架高度可调，隔层宽度100 mm，隔层深度540 mm

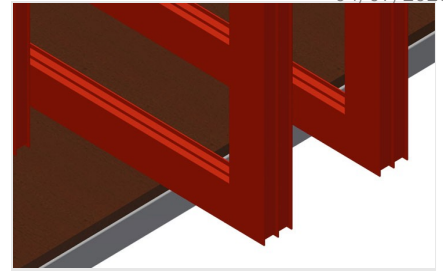

存放面

下部支承面带硬木板



转向滚轮

四个转向滚轮，两个带刹车，实现高机动性并保证轻松、安全的操作



塑料保护装置


所有的支承面均带有防滑PVC涂层，由此可在存放时避免表面发生损坏。





型号

RF 1000



尺寸与重量

| | |
|---------|-------|
| 长度 (mm) | 1.180 |
| 宽度 (mm) | 850 |
| 高度 (mm) | 1.360 |
| 重量 (Kg) | 65 |

储存能力

| | |
|-----------|-------|
| 分离器 | 2 |
| 隔仓 | 9 |
| 隔仓宽度 (mm) | 100 |
| 隔仓深度 (mm) | 540 |
| 支撑高度 (mm) | 1.150 |
| 装载能力 (kg) | 400 |

特性

| | |
|------------|-----|
| 塑料保护装置 | ○ |
| 旋转脚轮 | 4 |
| 带锁扣的旋转脚轮 | 2 |
| 旋转轮直径 (mm) | 125 |

包括 ● 可用 ○