



TS161/21

台式锯床




- 以由下往上的锯片切割方式，实现精确加工
- 大角度切割：向左可摆至45度，向右至0度
- 带有集成圆台的特殊摆动机构，在所有角度设置下均可以从上面开始加工
- 具有可向后端移动的工件背靠板，实现了加工宽大、扁平型材时的锯片最佳利用效率
- 手动锯片进给
- 标配锯片和底架
- 气动材料夹紧装置（垂直）
- 计量冷却液装置
- 保养单元

选件


- 摆动的数显装置
- 抽吸装置
- 长度定位和测量系统
- 滚道
- 高效切割冷却液




台式锯床TS 161/21

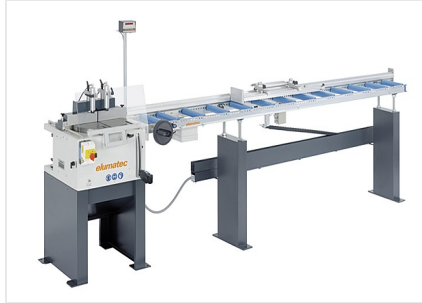


台式锯床TS 161/21 + MMS 200

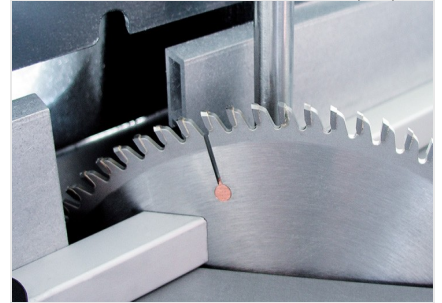

台式锯床TS 161/21

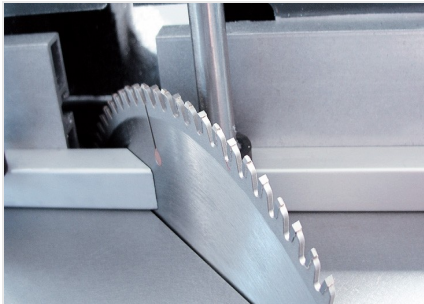

台式锯床TS 161/21

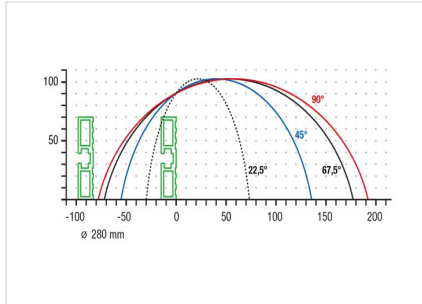

台式锯床TS 161/21

切割图TS 161/21





TS 161/21 / □□□

- □□□280 mm
- □□□3,200□□□
- □□ 230/400 V□3~□50 Hz
- □□□1.05 kW
- □650 mm□□750 mm□□1,300 mm□□130 kg

