

**elumatec<sup>®</sup>**

Sie haben Profil - wir bewegen es !

elumatec GmbH & Co. KG - Pinacher Straße 61 - D 75417 Mühlacker - Lomersheim  
Tel +49 (0) 7041 14-0 - Fax +49 (0) 7041 14-280 - mail@elumatec.com - www.elumatec.com

FLA



## Flügelanschlag Tisch FLA 2500

- Pneumatisch neigbar für ermüdungsfreies Arbeiten
- Günstige Arbeitsposition
- Kunststoff - Gleitleisten
- Pendelanschläge für leichtes Drehen der Flügel
- Schukosteckdose zweifach

### [ Technische Daten ]

- Länge 2.500 mm, Breite 1.300 mm, Höhe einstellbar 850 - 1.000 mm, Gewicht 140 kg

### [ Optionen ]

- Druckluftanschluss vierfach
- Große Werkzeugablage

## Flügelanschlag Tisch FLA 2505

- Tisch pneumatisch neigbar
- Pendelanschläge für leichtes Drehen der Flügel
- Führungssystem für Schrauber
- Schrauberschlitzen pneumatisch höhenverstellbar
- Schrauber mit pneumatischem Vorschub
- Automatische Schraubenzuführung
- Automatische Tiefenabschaltung
- Handeinwurftrichter für zweite Schraube

### [ Technische Daten ]

- Tischauflage 2.500 x 1.300 mm
- Länge 2.800 mm, Breite 1.800 mm, Höhe einstellbar 850 - 1.000 mm, Gewicht 190 kg

### [ Option ]

- Beschlagregal

## Beschlagbohr Tisch BES 2500


- Beschlagbohr Tisch BES 2500 für Eck- und Scherenlagerbohrungen
- Automatischer Arbeitsablauf nach Auflegen des Blendrahmens
- Der Blendrahmen wird über Zentrierschläge positioniert und während des Bohrens pneumatisch gespannt
- Zwei Bohreinheiten mit hydropneumatischem Vorschub zum gleichzeitigen Bohren der Eck- und Scherenlager (optionale Mehrspindelbohrköpfe in Abhängigkeit zum Beschlagsystem)
- Durch absenkbare Zentrierschläge ist der Beschlagbohr Tisch problemlos in der Fertigungslinie integrierbar

### [ Technische Daten ]

- Tischhöhe einstellbar 850 - 1.000 mm
- Spannung 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Leistungsabgabe 2,5 kW
- Druckluftanschluss 7 bar
- Länge 3.300 mm, Tiefe 1.600 mm (Gesamt 2.500 mm), Höhe 2.000 mm, Gewicht 380 kg

### [ Option ]

- Mehrfachbohrköpfe

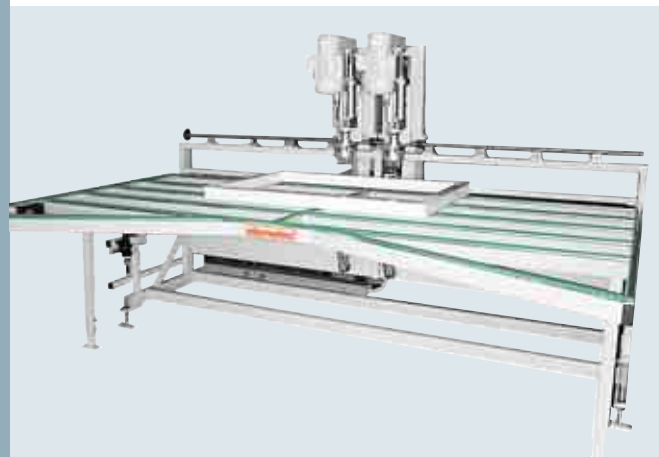

[ BES 2500 ]



[ FLA 2505 + Beschlagregal ]