



## AF222

### Auslinkfräsen



- Zum Fräsen von Kämpfer- und Türprofilen aus Aluminium und Kunststoff
- Manueller Vorschub des Fräsaggregates
- Großer Fräsbereich bis 400 mm
- Stufenlose Tischhöhenverstellung
- Werkzeuge bis 280 mm Durchmesser einsetzbar
- Materialanschlag nach rechts und links bis 60° schwenkbar. Ausklinkungen bis 30° (spitze Winkel links und rechts). Rastung bei 90° mit Indexstift.
- Zwei Anbaupositionen für Materialanschlag
- Mit Werkzeugschnellwechselsystem und "Spindle lock" für einfachen Werkzeugwechsel
- Präzise, leichtgängige und verschleißarme Kugelumlauf Führungen
- Flexibel durch horizontale und vertikale pneumatische Materialspannung
- Tiefenanschlag für vier verschiedene Ausklinktiefen
- Integrierter Stutzen mit Absaug Schlauch zum Anschluss an eine Absauganlage
- Dosiersprüheinrichtung
- Automatischer Sicherheitsvorhang

#### Optionen


- Absauggerät
- Revolveranschlag 4-fach für Tischhöhe
- Digitalanzeige
- Fräser
- Hochleistungsschneidmittel



**Auslinkfräse AF 222/02**



**Auslinkfräse AF 222/02**

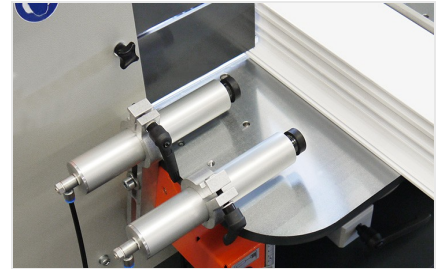

**Auslinkfräse AF 222/02**





### AF 222 / AUSKLINKFRÄSEN

---

#### AF 222/02

- Fräserdurchmesser max. 280 mm
- Fräserbohrung 40 mm
- Profilhöhe max. 165 mm
- Fräshöhe 145 mm
- Frästiefe 110 mm
- Fräslänge 400 mm
- Frässpindeldrehzahl 2.800 1/min.
- Hub 550 mm
- Leistung 2,5 kW bei 400 V/50 Hz
- Druckluftanschluss 7 bar
- Leistungsabgabe 2 kW
- Luftverbrauch 10 l je Arbeitstakt, mit Minimalmengenschmierung 20 l
- Länge 1.540 mm, Tiefe 905 mm, Höhe 1.000 mm, Gewicht 248 kg