





AW800

Bewehrungswagen

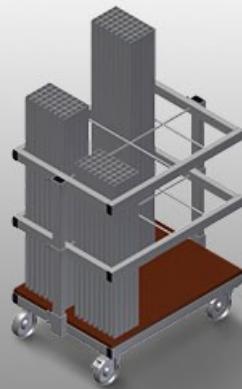


Wagen für Transport und sortierte Bereitstellung von zugesägten Armierungsprofilen

- Stabile Stahlkonstruktion
- Vertikale Lagerung und Transport von Stahlprofilen
- Geringe Außenabmessung
- Übersichtliche Profilanordnung für Fixlängen
- Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse




Armierungswagen AW 800

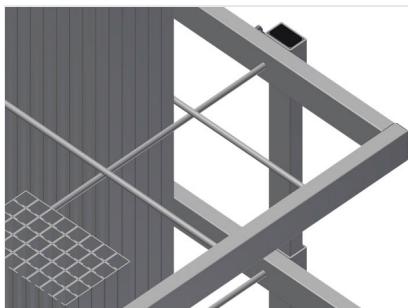

Fächer

Sechs Fächer, Fachgröße 190 x 265 mm

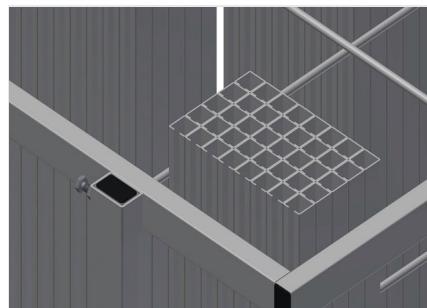

Gitterrahmen

Zwei Gitterrahmen, höhenverstellbar



Lenkrollen

Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse, bieten hohe Beweglichkeit und leichte, sichere Handhabung

AW 800 / BEWEHRUNGSWAGEN

- Länge 800 mm
- Breite 600 mm
- Höhe 960 mm
- Sechs Fächer
- Gewicht 35 kg
- Tragkraft 400 kg
- Laufrollendurchmesser 125 mm

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.