SA73/36

Sägeautomaten

- Für Massenzuschnitte von Aluminiumprofilen im Fensterbau und in der Industrie
- Oberflächenschonender Materialvorschub (Takten) durch Profilanhebesystem in einer Ebene
- 1-, 2- oder 3-fach-Vorschub über Wahlschalter
- Sicherer Materialvorschub durch zwei horizontale Spannzylinder
- Abschaltautomatik bei Profilende
- Dosiersprüheinrichtung
- Serienmäßig mit Sägeblatt
- Serienmäßig mit Digitalanzeige

Optionen
- Absaugeinrichtung
- Rollenbahn
- Sägeblätter
- Hochleistungsschneidmittel

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

Sägeautomat SA 73/36

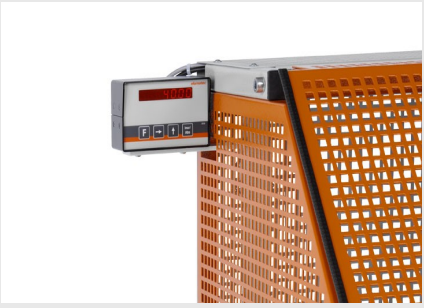

Sägeautomat SA 73/36

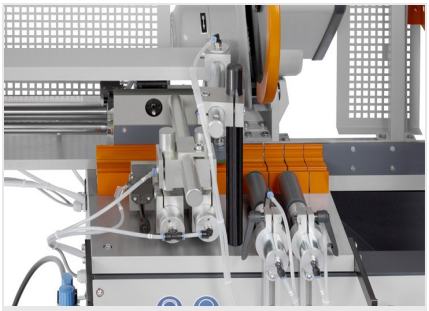

Sägeautomat SA 73/36

Sägeautomat SA 73/36

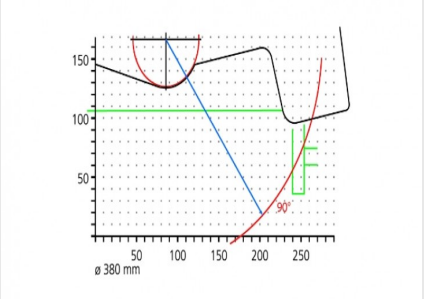

Sägeautomat SA 73/36

Schnittdiagramm SA 73/36

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

SA 73/36 / SÄGEAUTOMATEN

- Schnittbereich 150 x 110 mm
- Sägeblattdurchmesser 380 mm
- Sägeblattdrehzahl 2.800 1/min.
- Elektrischer Anschluss 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Leistungsabgabe 3 kW
- Druckluftanschluss 7 bar
- Luftverbrauch je Arbeitstakt 19 l ohne Sprühen, 31 l mit Sprühen
- Länge 1.500 mm, Tiefe 1.100 mm, Höhe 1.550 mm, Gewicht 290 kg
- Vorschublänge pro Takt 5–250 mm (bis zu drei Takte möglich)

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.