



### MG573/33

#### Verstekzaagmachines




- Veelzijdig toepasbaar voor aluminium en kunststof profielen
- Stabiele, geslepen, doorlopende werktafel met precies gelagerde ronde zaagtafel
- Slijtagevrije en geruisarme V-snaaraandrijving
- Standaard geleverd met zaagblad
- Hydropneumatische zaagvoeding
- Tweehands-bediening
- Machine met onderstel
- Pneumatische spaninrichting (2x horizontaal, 1x verticaal)

#### Opties

- Afzuigapparaat
- Aanslag- en meetsystemen
- Rollenbanen
- Zaagbladen
- High performance koel-smeermiddel



**Verstekzaagmachine MGS  
73/33**

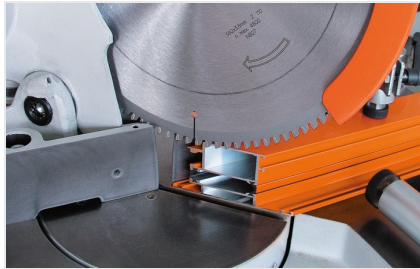


**Verstekzaagmachine MGS  
73/33**



**Verstekzaagmachine MGS  
73/33**



**Verstekzaagmachine MGS  
73/33**

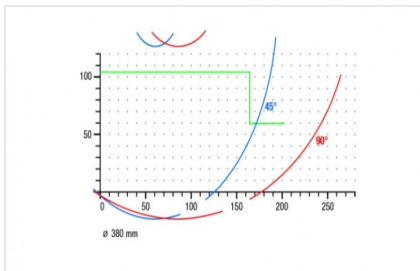

**Verstekzaagmachine MGS  
73/33**

Zaagdiagram MGS 73/33





### MGS 73/33 / VERSTEKZAAGMACHINES

---

- Zwenkbereik 0° - 45° links-om en rechts-om traploos verstelbaar
- Rasterpunten bij 15°, 30° en 45°
- Zaagbladdiameter 380 mm
- Toerental zaagblad 2.800 1/min.
- Elektrische aansluiting 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Vermogensafgifte 3 kW
- Persluchtaansluiting 7 bar
- Lengte 850 mm, diepte 900 mm, hoogte 1.450 mm, gewicht 220 kg