





AW800

Тележка для
армирования

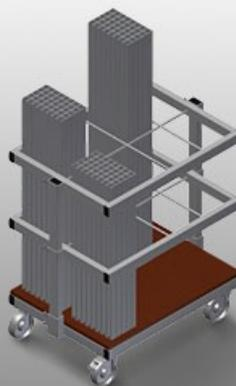


Тележка для транспортировки и сортированной подачи распиленных по размеру армирующих профилей

- Прочная стальная конструкция
- Вертикальное хранение и транспортировка стальных профилей
- Компактные габаритные размеры
- Упорядоченное расположение профилей фиксированной длины
- 4 направляющих ролика, из них 2 со стояночным тормозом




Тележка для армирования AW 800

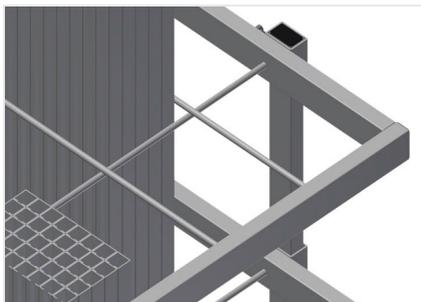


Отсеки

6 отсеков, размер отсека 190 x 265 мм

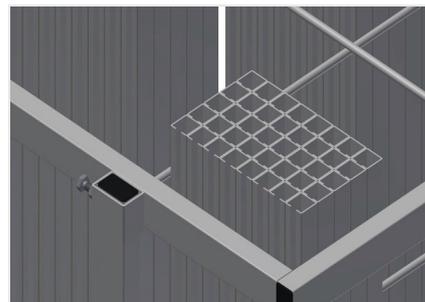

Решетчатая рама

2 решетчатых рамы, регулируемых по
высоте

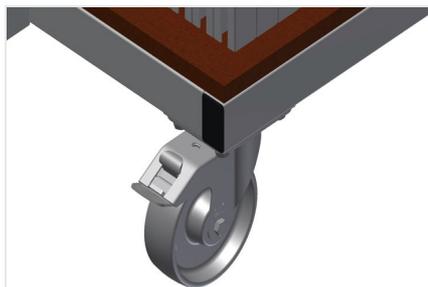

Направляющие ролики

4 направляющих ролика, из них 2 со
стояночным тормозом, обеспечивают
высокую маневренность и простое,
безопасное использование



AW 800 / ТЕЛЕЖКА ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ

Длина 800 мм

- Ширина 600 мм
- Высота 960 мм
- 6 отсеков
- Масса 35 кг
- Допустимая нагрузка 400 кг
- Диаметр ходового ролика 125 мм